




螺帽		螺栓	
材質	處理	材質	處理
鋼	鍍鎳	鋼	鍍鎳

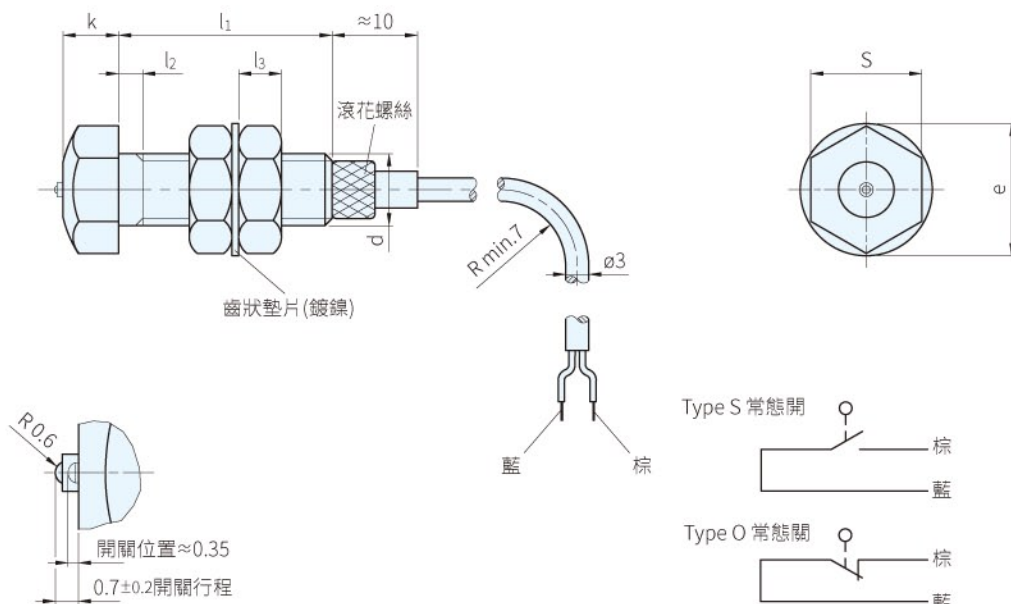

型號	d	l ₁	Type	e	k	l ₂ max.	l ₃	s	庫存
SGR251.2	M6	21	S型(常態開)	11.5	4	3	3.6	10	
	M8	25		15	7	4	5	13	
	M10	25	O型(常態開)	19.6	7	4	6	17	

Sp. 特長

- 適用於終端止動和接觸止動
- 內建限制開關可以同時發出電氣控制信號
- 限制開關
 - 電壓：5~24 V DC
 - 建議開關負載：5~10 mA
 - 最大開關負載：20 mA DC
 - 使用壽命：300萬次
 - 溫度範圍：-10°C~+80°C
 - 負載：≈10 N
- 電線 PVC
 - ø3, ≈2m長, 雙心線
 - 最大張力負載30N
 - Type S (常態開)：灰色
 - Type O (常態開)：黑色
- 防護等級IP40

 訂貨： - - - 交期： 天

SGR251.2 - M6 - 21 - S

Ps. 備註

- 螺栓：張力強度等級5.8，頭部硬化 HRC45