


RoHS SUS



本體	彈簧	珠子
材質	材質	材質
黃銅	SUS	SUS 硬化

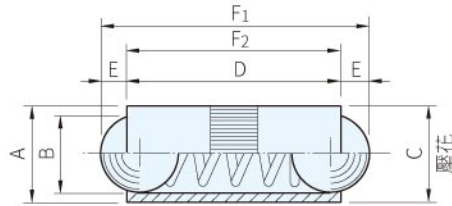

品號	A	B	C	D	E	°C	荷重(N)		質量(g)	庫存
							max.	F1≈ F2≈		
22090.0025	2.5	2.0	2.52	5.3	0.65	250	1.3	2.5	0.22	•
22090.0030	3.0	2.5	3.02	7.3	0.8		2.0	4.5	0.34	•
22090.0040	4.0	3.0	4.03	9.0	0.9		2.5	7.5	0.65	•
22090.0050	5.0	4.0	5.03	10.8	1.2		3.5	8.0	1.27	•
22090.0060	6.0	5.0	6.03	12.6	1.6		3.5	10.5	1.99	•
22090.0070	7.0	6.0	7.03	14.0	2.0		4.0	12.0	3.0	•
22090.0080	8.0	6.5	8.03	18.0	2.1		6.0	15.0	5.1	•

Wa. 注意

- ・配合定位珠外徑A的工件加工孔徑建議是H8公差
- ・1N=0.101972kgf

 訂貨： 交期：


22090.0025

Sp. 特長

- ・外形平直，外徑小，適用在窄小空間裝置

Te. 技術資料

- ・定位珠阻力計算



$$F_x = \frac{F}{\tan \frac{\alpha}{2}}$$

計算方法：

$$= 60^\circ \text{ 時, } F_x = 1.732 \times F$$

$$= 90^\circ \text{ 時, } F_x = F$$

$$= 120^\circ \text{ 時, } F_x = 0.577 \times F$$

Ex. 使用例