




本體		彈簧	珠子	
材質	顏色	材質	材質	處理
POM	黑	SUS	SUS	硬化

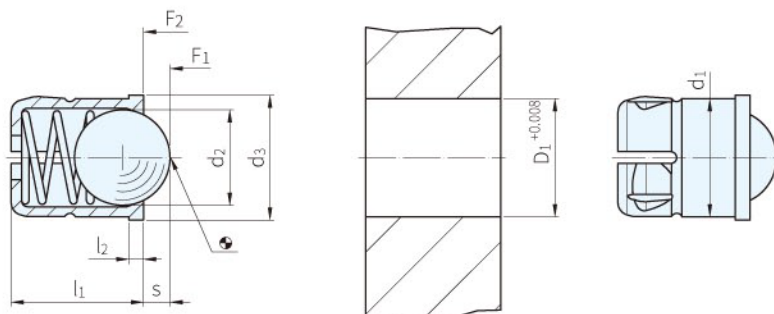

品號	d1 +0.004	d2	d3	D1 +0.008	l1 ±0.01	l2	s	荷重(lbs)		°C		質量 (oz)	庫存
								F1	F2	min.	max.		
2B080.0050	3/16	0.157	0.220	3/16	0.236	0.039	0.039	1.3	2.1	-30	50	0.01	
2B080.0060	1/4	0.197	0.276	1/4	0.276		0.059	1.4	2.8			0.02	
2B080.0080	5/16	0.256	0.335	5/16	0.354	0.075	1.9	4.5	0.05				
2B080.0090	3/8	0.315	0.433	3/8	0.531	0.091	2.7	5.0	0.10				
2B080.0120	1/2	0.394	0.551	1/2	0.630	0.126	3.1	5.6	0.18				


Sp. 特長

- 此機構設計，定位珠可用外殼的膨脹力夾持固定在孔內徑，調整加工孔徑公差可達0.008inch，降低加工成本
- 可用手的力量直接壓配安裝，另有肩部設計，可安心的定位安裝

訂貨： 交期： 天
2B080.0050

Te. 技術資料

- 定位珠阻力計算



$$F_x = \frac{F}{\tan \frac{\alpha}{2}}$$

- 計算方法：
- = 60° 時， $F_x = 1.732 \times F$
 - = 90° 時， $F_x = F$
 - = 120° 時， $F_x = 0.577 \times F$