

本體	彈簧	銷子
材質	材質	材質 處理
SUS303	SUS	SUS303 氮化

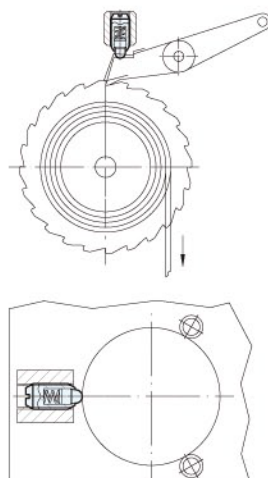
無耐落 品號	庫存	有耐落 品號	庫存	備註	A	螺紋規格	B	C	D	荷重(lbs)		質量 (oz)
										F1 ≈	F2 ≈	
2B020.0133	・	2B020.0333	・	中荷重	6-32	2A-UNC	0.046	3/ 8	0.063	0.5	1.5	0.021
2B020.0136	・	2B020.0336	・		8-32		0.070	7/16	0.052	0.8	1.5	0.032
2B020.0138	・	2B020.0338	・		8-36	2A-UNF	0.093	15/32	0.065	1.0	2.5	0.042
2B020.0140	・	2B020.0340	・		10-32		0.119	17/32	0.078	1.1	3.5	0.074
2B020.0142	・	2B020.0342	・		1/ 4-20	2A-UNC	0.135	37/64	0.084	1.0	4.0	0.123
2B020.0146	・	2B020.0346	・		5/16-18		0.186	5/ 8	0.110	1.5	4.5	0.190
2B020.0148	・	2B020.0348	・		3/ 8-16		0.248	3/ 4	0.151	1.8	5.5	0.388
2B020.0150	・	2B020.0350	・		1/ 2-13		0.310	1 1/16	0.215	2.0	8.5	0.892
2B020.0152	・	2B020.0352	・		5/ 8-11		0.046	3/ 8	0.063	0.5	2.5	0.014
2B020.0163	・	2B020.0363	・	重荷重	6-32	2A-UNC	0.070	7/16	0.052	1.8	4.6	0.032
2B020.0166	・	2B020.0366	・		8-32		0.093	15/32	0.065	2.6	6.3	0.042
2B020.0168	・	2B020.0368	・		8-36	2A-UNF	0.119	17/32	0.078	3.0	9.7	0.071
2B020.0170	・	2B020.0370	・		10-32		0.135	37/64	0.084	3.8	13.0	0.123
2B020.0172	・	2B020.0372	・		1/ 4-20	2A-UNC	0.186	5/ 8	0.110	4.5	16.0	0.194
2B020.0176	・	2B020.0376	・		5/16-18		0.248	3/ 4	0.151	5.0	22.4	0.399
2B020.0178	・	2B020.0378	・		3/ 8-16		0.310	1 1/16	0.215	7.0	43.5	0.914
2B020.0180	・	2B020.0380	・		1/ 2-13							
2B020.0182	・	2B020.0382	・		5/ 8-11							

Wa. 注意

- ・無耐落使用溫度-30°C~+250°C
有耐落使用溫度-30°C~+ 90°C
- ・1lbs=4.45N
- ・中荷重定位珠牙部無雷射線



- ・重荷重定位珠牙部有兩條雷射線

**Ex. 使用例**
 訂貨： 交期： 天

2B020.0133