





銷子		彈簧	密封環			滑片		
材質	處理	材質	材質	顏色	硬度	材質	顏色	硬度
SUS316	表面硬化	SUS316Ti	H-NBR	藍	蕭氏硬度 A 85±5	TPU	藍	蕭氏硬度 A 95±5

類型 B



類型 C

旋鈕旋轉90°固定退縮位置

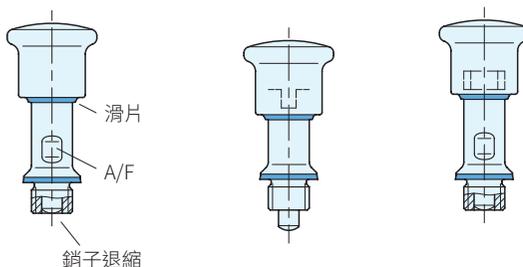

型號	d1 f8	類型*	型式	d2	d3	d4	d5	l1	l2	l3	k	A/F	彈簧荷重 (N)≈		庫存
													初壓	終壓	
SGR8170	6	B	FH	35	M12×1.5	18	22.8	6	12	49.8	29	14	20	36	△
	8	C			M16×1.5			8		54.3			22	32	△

Sp. 特長

- 此產品旋鈕部分符合衛生要求，因此產品適用於衛生需求的產業
- 滑片以及密封圈共同作用，使鎖附機構保持密封
- 此產品的表面質量高，無死角安裝，防止污垢附著，便於清潔
- 外殼上的通孔必須成直角，無毛刺和倒角，這可確保密封圈能正常工作

訂貨： - - - 交期：

SGR8170 - 6 - B - FH

Ps. 備註

- 所有運動部件採用符合FDA規定的專用潤滑油
- 密封零件的耐溫：-25°C~+110°C

Wa. 注意

- *產品的類型分：
B：銷子退縮無固定
C：銷子退縮可固定
- 建議d1 配合孔公差H8

Ex. 使用例

