




材質	硬度
SUJ2	HRC60~64

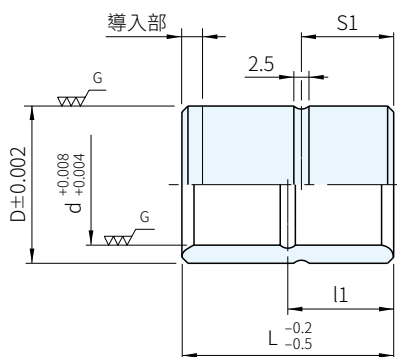

品號		D	L					庫存
TYPE	d							
SLBB	13	18	20	22	25			·
	16	22	20	22	25	30	35	·
	20	26	20	22	25	30	35	·
油溝尺寸		$l_1$	10	11	12.5	15	17.5	
接著溝尺寸		$S_1$	7.5	8.5	10	12.5	15	

**WA) 注意**

- 以輕滑配或厭氧膠(LOC680, LOC638)黏著固定
- SLBB和LPM、SLPM、LPA、SLPA、LPD、LLPM、MPM等組合使用
- 高速導柱、導套、滾珠套專用之有機鉬強力潤滑劑請參考 S-00668

 訂貨：  ×  交期： 天

SLBB13 × 20