




材 質		
本體	外殼	緩衝棒
PA工程塑膠	鋼	優力膠

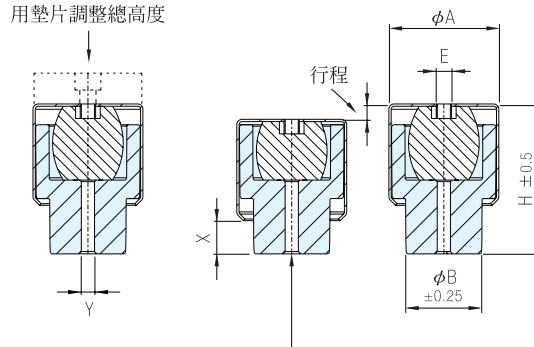

品 號	A	B	最大行程	H min	E	Y	X	初荷重 daN	終荷重 daN	庫 存	單 價	
NS-SMD 40	60	39.8	10	83.5	M 8	6.8	18	600	6000		•	
NS-SMD 50	71.5	49.8		97.5	M10			8.6	24	800	7500	
NS-SMD 63	85.5	62.8		103.5		27	1250			9400		•
NS-SMD 80	105.5	79.8		105.5			2300			12000	*	•
NS-SMD100	128	99.8		107.5		3600	15000				•	
NS-SMD125	154	124.8			7000	18000		•				

Sp. 特長

- 模具可以安全的搬運
- 脫料板導柱不接觸導套和模具本體
- 彈簧無模具重量負載, 模具放置平衡
- 裝置和拆卸簡單
- 夾持安全
- 可和NS-CD 配合使用
- 可以用墊片來調整總高度

訂貨: 交期: * 記號
NS-SMD40 其它

Ex. 使用例

