


RoHS



材質	硬度 HRC
SUS	42~54

t	公差
0.05	±0.003
0.1	±0.004
0.2	±0.006
0.3	±0.007
0.5	±0.01
1.0	±0.013
1.5	±0.02
2.0	±0.05

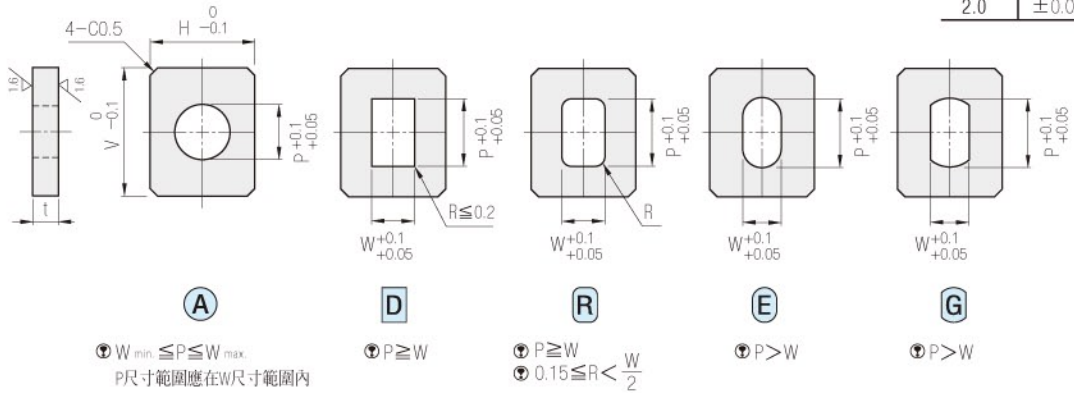

Catalog No	H	V								Ⓡ	t
		min P max	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.50	1.50		
		min W max	4.00	6.00	8.00	10.00	12.00	16.00	20.00	R	
ⓐ PTL	6	1.00~4.00	•	•	•	•	•	•	•	0.15 } $\frac{W}{2}$ 以下 僅Ⓡ	0.05
ⓓ PTLD	8	1.00~6.00		•	•	•	•	•	•		0.1
Ⓡ PTLR	10	1.00~8.00			•	•	•	•	•		0.2
ⓔ PTLE	13	1.00~10.00				•	•	•	•		0.3
ⓖ PTLG	16	1.00~12.00					•	•	•		0.5
	20	1.50~16.00						•	•		1.0
	25	1.50~20.00							•		1.5
										2.0	

Wa. 注意

- ⓐ 每種 t 尺寸襯墊各一枚(總共8枚)為1組
- ⓐ P · W · R → 指定0.01mm單位

Catalog No - - - 交期: 天
 PTLE 13 10 - P8.40 - W6.40

追加工

Alteration	Code	
	HVC	相對於刃口,V·H互換。 在H尺寸方向上變更為P尺寸、V尺寸 方向上變更為W尺寸 ⓐ P → min.W max. ⓐ PTL不可

訂貨: Catalog No - - (HVC)
 PTLR 25 20 - P16.50-W12.50-R2.00 - HVC