
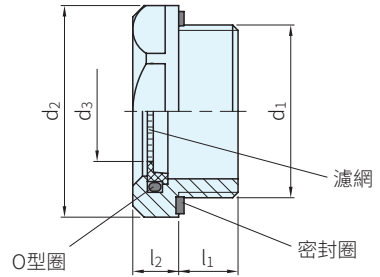


RoHS SUS



本體 材質	濾網 材質	濾網底座 材質	密封圈·O型圈 材質
鋁 SUS303	SUS304	PA+玻纖	NBR

型號	材質	d <sub>1</sub>	濾網尺寸 μm		d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	S	庫存
SGR7403	AL (鋁)	G1/2	100	500	26	10	8.5	7.5	23	·
		G3/4	100	500	32	14	9	8	30	·
	NI (SUS303)	G1	100	500	40	20	11	8.5	36	·
		M20×1.5	100	500	26	10	8.5	7.5	23	·
		M26×1.5	100	500	32	14	9	8	30	·
		M33×1.5	100	500	40	20	11	8.5	36	·

**SP. 特長**

- 此產品可用於設備外殼和設備本體上，以平衡設備內部和外部的壓力
- 根據濾網尺寸，可隔絕介質(通常為氣體)中的各種污垢、灰塵。因此可保護設備內部敏感的零部件不受灰塵的污染，同時也使周圍環境免受灰塵釋出的影響
- 此產品外六角外徑尺寸符合DIN 3852管接頭螺紋規範
- 濾網盤座抗溫達100°C

 訂貨：  -  -  -  交期： 

SGR7403 - AL - G1-2 - 100

SGR7403 - NI - M20×1.5 - 500

**PS. 備註**

- 組裝說明：  
若安裝於壁厚小於4 mm時，建議搭配專用鎖定螺帽SGR7430
- 英制尺寸訂貨輸入：3/4 → 3-4，1/2 → 1-2  
依此類推