


本體	蓋子	牙部	空氣過濾片	擋板	油高指示	油封
材質	顏色	顏色	材質	處理	材質	處理
PA	橘	黑	鋼	鍍鋅	橘	鋼
					鍍鋅	NBR


SFP 無油高指示			SFP.A 有油高指示			A	B	C	D	E	F
品號	質量 (g)	庫存	品號	質量 (g)	庫存						
SFP-010	11	·	SFP.A-011	31	·	G1/4-19	9.5	31	29.5	8	188
SFP-020	13	·	SFP.A-021	33	·	G3/8-19				10	
SFP-030	15	·	SFP.A-031	34	·	G1/2-14				12	
SFP-040	28	·	SFP.A-041	50	·	G3/4-14	11.5	42	36.5	17	184
SFP-050	24	·	SFP.A-051	50	·	G1-11				23	
SFP-060	50	·	SFP.A-061	75	·	G1 1/4-11	16.0	57	44.0	32	
SFP-070	54	·	SFP.A-071	75	·	G1 1/2-11				32	
SFP-210	12	·	SFP.A-211	34	·	M16×1.5	9.5	31	29.5	10	188
SFP-220	13	·	SFP.A-221	34	·	M18×1.5				12	
SFP-230	13	·	SFP.A-231	32	·	M20×1.5					
SFP-240	14	·	SFP.A-241	33	·	M22×1.5					

特長
通氣構造

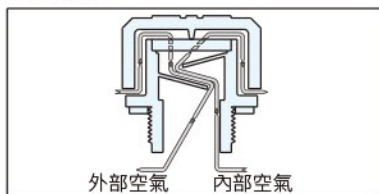

- 此型產品有通氣構造鎖緊狀態時空氣也可自由流通
- 油的溫度快速上升油桶內部產生大壓力差時，內外空氣可迅速平衡，安全性佳尤其適用於增壓器和減壓器使用場合，油量增減變化量很大時

跳油漏油防止構造

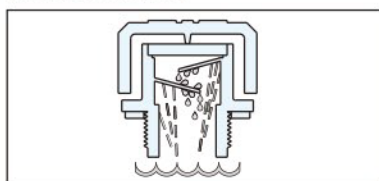

- 內部特殊的傾斜翼，一般使用條件下可防止跳油和漏油。另外通氣孔，內藏空致產生油膜造成環境污染

注意

- 請勿使用於水箱(此塑料會吸水而膨脹)
- 請勿使用於汽油或酒精的容器

訂貨： 交期： 天

SFP-010

技術資料

- G管用平行螺牙詳細尺寸，請參考“技術資料”單元
- 使用溫度max.120°C
- 通氣性標準表

