


SMN
(排氣型)

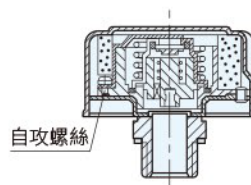

SMW
(壓力型)

Type	蓋子		法蘭		彈簧		空氣過濾片 (過濾性40µ)	自攻螺絲		油封
	材質	處理	材質	顏色	材質	處理	材質	材質	處理	材質
SMN	鋼	鍍鉻	鋼	鍍鋅	-	-	PU	-	-	NBR
SMW					SK7	鍍鋅		SK7	鍍鋅	

品號	A	B	C	D	E	F	質量 (g)	庫存
SMN-033	G1/4-19	10	47	51	5	7	57	·
SMN-083	G3/4-14	16	81	70	12	17	239	·

品號	A	B	C	D	E	F	質量 (g)	庫存
SMW-183	G3/4-14	16	81	70	12	17	308	·

特長


- 堅固的鋼製蓋子，適合在屋外使用
- SMN(排氣型)：
 - 具有通氣構造，鎖緊狀態空氣也可以自由流通
 - 油的溫度快速上昇，油桶內部產生大壓力差時，內外部空氣可迅速平衡，安全性佳。尤其適合在增壓器和減壓器使用場合，油量增減變化量很大時
 - 通氣孔內藏空氣過濾片，不致產生油膜造成環境污染
- SMW(壓力型)
 - 通氣構造
 - 定壓作動吸入0.030 bar (3×10^3 Pa) 排出0.350 bar (3.5×10^4 Pa)
 - 當油吐出，氣壓達到0.030 bar時，閥(鐵氣龍墊圈)自動打開，將外氣吸入
 - 相反的當油回流桶內，氣壓超過0.350 bar時，套管移往內部，空氣排出

訂貨： 交期： 天
SMN-033


技術資料

- G管用平行螺牙詳細尺寸，請參閱技術資料單元
- 使用溫度max.100°C，min.-30°C
- 通氣性標準表

SMW(壓力型)

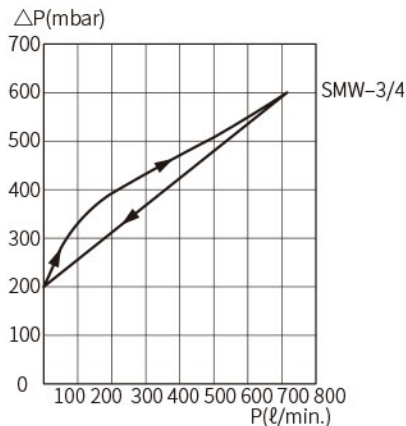

SMN(排氣型)

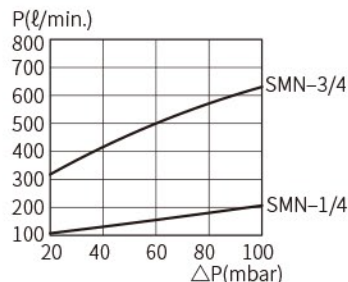

透氣蓋通氣構造的優點：

- 吸排氣壓力調節，使用壽命長，可以使用在粉塵多的場合
- 使壓力桶保持低壓，縱使劇烈的搖動，油也可以保留在桶內
- 幫浦的作動條件變好

