

RoHS SUS



HCX








HCZ
(無保護框)




HCZ
(有保護框)

本體	文字盤	螺絲、螺帽		O型環	保護框 (HCZ)
材質	材質	材質	處理	材質	材質
PAT	鋁	鋼	鍍鋅	NBR	PA
		SUS303	-		-
		螺絲: PA 螺帽: SUS304	-		-

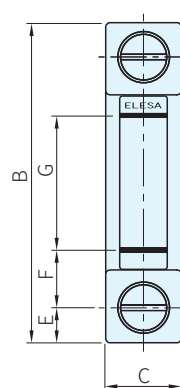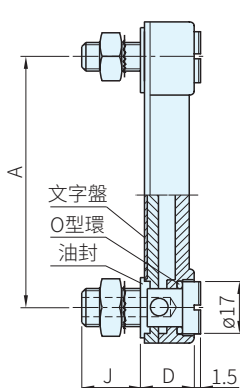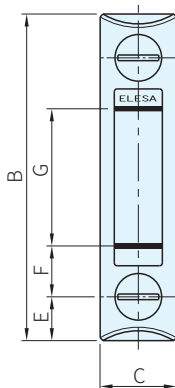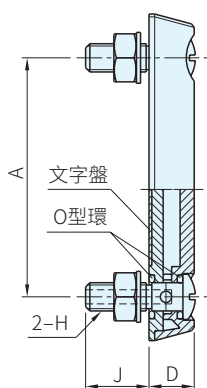

HCX



HCZ

鋼 品號	SUS 品號	樹脂 品號	A	B	C	D	E	F	G	H	J
HCX-041	HCX-043	-	76	107	27	16	15.5	18	40	M10×1.5	22
HCX-051	HCX-053	HCX-151	127	161	31	18	17.0	23	80	M12×1.75	23
HCX-061	HCX-063	HCX-161	254	291	35		18.5	26	203		21

鋼			SUS			樹脂		
品號	質量 (g)	庫存	品號	質量 (g)	庫存	品號	質量 (g)	庫存
HCX-041	87	·	HCX-043	87	·	-	-	
HCX-051	138	·	HCX-053	138	·	HCX-151	94	·
HCX-061	185	·	HCX-063	185	·	HCX-161	141	·

無保護框 品號	A	B	C	D	E	F	G	H	J	質量 (g)	庫存
	HCZ-082	76	99	22	15	11.5	18	40	M10×1.5		
HCZ-085	127	150	23				80	M12×1.75	120	·	

有保護框 品號	A	B	C	D	E	F	G	H	J	質量 (g)	庫存
	HCZ-092	76	105	27	17.5	14.5	18	40	M10×1.5		
HCZ-095	127	156	23				80	M12×1.75	138	·	

SP. 特長

- 塑膠材質耐衝擊，不變色，對一般油品及化學品均具耐抗性
- 液位計內文字從任何角度皆可讀取
- 文字盤亦可拆卸，可以自行印字於上
- 完全密封式，不漏油

訂貨： 交期：
HCX-041


WA. 注意

- 本產品不具耐壓條件
- 請勿使用酒精成分藥品和洗淨液
- 使用磷酸化物時，必須更換適切的膠環
- 請勿將文字盤直接和油接觸，否則會產生變形
- 螺絲和螺帽備有不銹鋼製

TE. 技術資料

- 使用溫度max.90°C，min.-30°C

安裝方式



尺寸	A	B	最大鎖緊扭矩 (Nm)
金屬螺絲	76	10.5	12
	127	12.5	
	254	12.5	10
尺寸	A	B	最大鎖緊扭矩 (Nm)
PA螺絲	127	12.5	6
	254	12.5	