




| Type       | 本體  | 文字盤 |    |    | 螺絲     |    | 螺帽、華司  |    | 保護框架  |     | O型環 |
|------------|-----|-----|----|----|--------|----|--------|----|-------|-----|-----|
|            | 材質  | 材質  | 處理 | 顏色 | 材質     | 處理 | 材質     | 處理 | 材質    | 顏色  | 材質  |
| HCX-PT     | PAT | 鋁   | 塗裝 | 白  | 銅      | 鍍鋅 | 銅      | 鍍鋅 | PA+玻纖 | 消光黑 | NBR |
| HCX-PT-SST |     |     |    |    | SUS303 | -  | SUS304 | -  |       |     | FKM |
| HCX-PT-VT  |     |     |    |    | PA+玻纖  | -  | -      | -  |       |     | NBR |

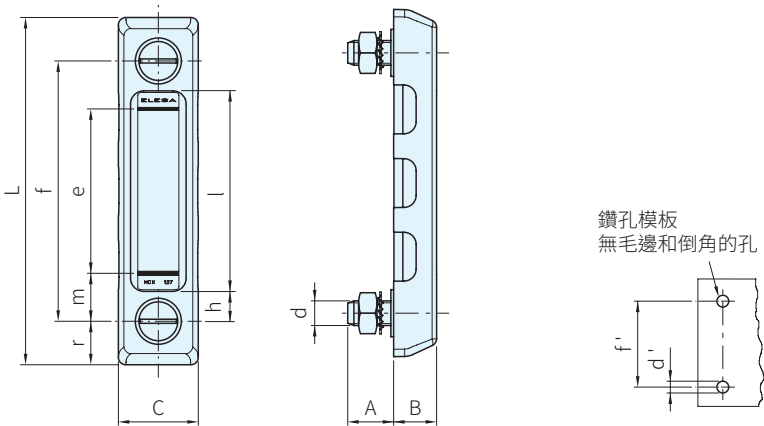

HCX-PT  
HCX-PT-SST  
HCX-PT-VT

HCX-PT

| 品號         | f   | d   | A  | B    | C    | L   | e   | h    | l   | m  | r    | d' -0.2 | f' ±0.2 | C# [Nm] |
|------------|-----|-----|----|------|------|-----|-----|------|-----|----|------|---------|---------|---------|
| SELS-11332 | 76  | M10 | 20 | 19   | 35.5 | 115 | 40  | 13.5 | 49  | 18 | 19.5 | 10.5    | 76      | 12      |
| SELS-11372 | 127 | M12 | 22 | 21   | 39   | 169 | 80  | 15   | 96  | 23 | 21   | 12.5    | 127     | 12      |
| SELS-11359 | 254 | M12 | 21 | 21.5 | 44.5 | 301 | 203 | 18   | 218 | 26 | 23.5 | 12.5    | 254     | 12      |

HCX-PT-SST

| 品號         | f   | d   | A  | B    | C    | L   | e   | h    | l   | m  | r    | d' -0.2 | f' ±0.2 | C# [Nm] |
|------------|-----|-----|----|------|------|-----|-----|------|-----|----|------|---------|---------|---------|
| SELS-11334 | 76  | M10 | 20 | 19   | 35.5 | 115 | 40  | 13.5 | 49  | 18 | 19.5 | 10.5    | 76      | 12      |
| SELS-11373 | 127 | M12 | 22 | 21   | 39   | 169 | 80  | 15   | 96  | 23 | 21   | 12.5    | 127     | 12      |
| SELS-11360 | 254 | M12 | 21 | 21.5 | 44.5 | 301 | 203 | 18   | 218 | 26 | 23.5 | 12.5    | 254     | 12      |

HCX-PT-VT

| 品號          | f   | d   | A  | B    | C    | L   | e   | h  | l   | m  | r    | d'   | f'   | C#   |
|-------------|-----|-----|----|------|------|-----|-----|----|-----|----|------|------|------|------|
|             |     |     |    |      |      |     |     |    |     |    |      | -0.2 | ±0.2 | [Nm] |
| SELS-111353 | 127 | M12 | 22 | 21   | 39   | 169 | 80  | 15 | 96  | 23 | 21   | 12.5 | 127  | 6    |
| SELS-111373 | 254 | M12 | 21 | 21.5 | 44.5 | 301 | 203 | 18 | 218 | 26 | 23.5 | 12.5 | 254  | 6    |

| 品號         | 描述             | 質量<br>g | 庫存 | 品號         | 描述                 | 質量<br>g | 庫存 |
|------------|----------------|---------|----|------------|--------------------|---------|----|
| SELS-11332 | HCX.76-PT-M10  | 117     | △  | SELS-11334 | HCX.76-PT-SST-M10  | 119     | △  |
| SELS-11372 | HCX.127-PT-M12 | 191     | △  | SELS-11373 | HCX.127-PT-SST-M12 | 193     | △  |
| SELS-11359 | HCX.254-PT-M12 | 288     | △  | SELS-11360 | HCX.254-PT-SST-M12 | 290     | △  |

| 品號          | 描述                | 質量<br>g | 庫存 |
|-------------|-------------------|---------|----|
| SELS-111353 | HCX.127-PT-VT-M12 | 147     | △  |
| SELS-111373 | HCX.254-PT-VT-M12 | 248     | △  |

訂貨： 交期：   
SELS-11332

PS. 備註

- # 最大鎖附扭力

SP. 特長

- 塑膠材質耐衝擊，不變色，對一般油品及化學品均具耐抗性
- 油錶內文字從任何角度皆可讀取
- 文字盤亦可拆卸，可以自行印字於上
- 完全密封式，不漏油

WA. 注意

- 本產品不具耐壓條件
- 請勿使用具酒精成分藥品和洗淨液
- 使用磺酸化物時，必須更換適切的膠環
- 請勿將文字盤直接和油接觸，否則會產生變形
- 建議密封環貼合面的粗糙度應為Ra = 3 μm

TE. 技術資料

- 使用溫度max.90°C，min.-30°C
- 在23°C的溫度下，對礦物油CB68 (根據ISO3498) 進行實驗室試驗，該產品焊接處可承受的壓力最大值如下：18 bar (HCX.76-PT/HCX.127-PT)，12 bar (HCX.254-PT)
- 需使用其它液體在不同的壓力和溫度下，請聯繫伍全
- 建議根據實際工作情況驗證產品的適用性