




把手		入子、螺絲		基座	
材質	顏色	材質	處理	材質	處理
PA	消光黑	鋼	染黑	鋼	染黑、硬化

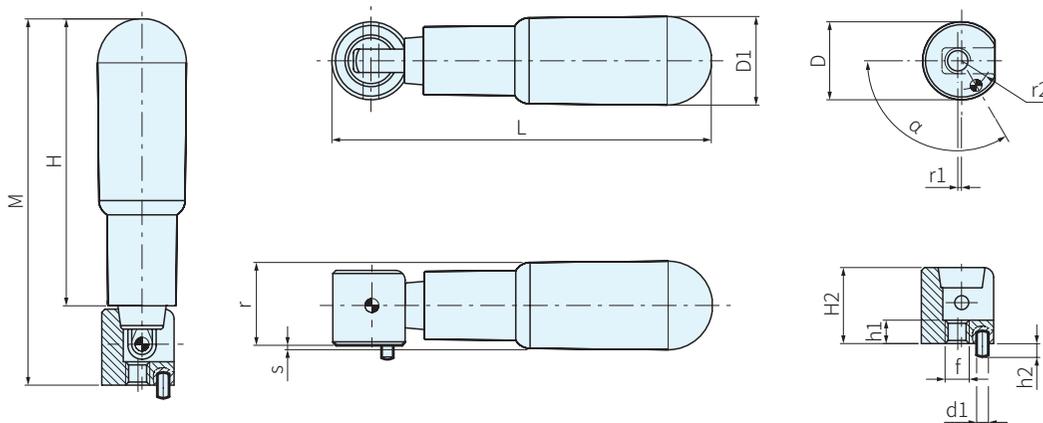

品號	H	D	L	M	D1	H2	r	r1	s	f	h1	d1	h2 -0.2	r2	α	質量 g	庫存
EFH.620-010-R	60	16	78	76	18	15	17.5	1	1	M4	5	3	3	5.5	90°	38	•
EFH.620-020-R	83.5		81	22	19.5		2		75							•	
EFH.620-030-R	65	20	90.5	86	22	19.5	21.5	0.6	0.5	M6	6	3	7	120°	110	•	
EFH.620-040-R	105		101	24	22.5		1.5		120						•		
EFH.620-050-R	90	20	115	111	25	19.5	23	0.6	2	M6	6	3	7	120°	136	•	

WA) 注意

· 使用溫度MAX.90°C，MIN.-20°C

訂貨： 交期：

EFH.620-010-R

SP) 特長

- 操作過程中把手可自由旋轉
把手內建安全回縮機構，在使用位置與收起位置。如有意外碰撞，把手會自動回位
- 適用於空間不足或安全因素，操作完成後把手不該伸出的情況

EX) 使用例

· 帶嵌入式基座的一般安裝示例

