



RoHS

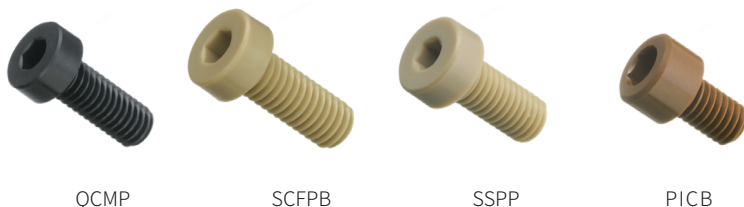

QCMP	→材質：RENY，耐溫105°C
SCFPB	→材質：PEEK，耐溫260°C
SSPP	→材質：PPS，耐溫200°C
PICB	→材質：PI，耐溫300°C

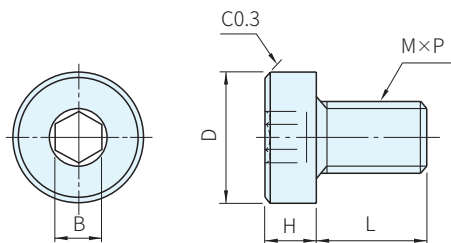

M×P	D	B	H	品號		庫存						
				Type	M - L	QCMP	SCFPB	SSPP	PICB			
3×0.5	5.5	2	2	QCMP (RENY)	3- 6	·	·	·	·			
					8	·	·	·	·			
					10	·	·	·	·			
4×0.7	7	2.5	2.8		SCFPB (PEEK)	4- 6	·	·	·	·		
						8	·	·	·	·		
						10	·	·	·	·		
5×0.8	8.5	3	3.5			SSPP (PPS)	5- 8	·	·	·	·	
							10	·	·	·	·	
							12	·	·	·	·	
6×1	10	4	4				PICB (PI)	16	·	·	·	·
								6-10	·	·	·	·
								12	·	·	·	·
				16				·	·	·	·	

備註

· 表中以外長度歡迎洽詢

訂貨： 交期： 天
QCMP3-6

材質	引張破斷荷重 N				材質	扭轉破斷扭矩 N·m			
	M3	M4	M5	M6		M3	M4	M5	M6
RENY	740	1325	2050	2798	RENY	0.31	0.62	1.20	2.15
PEEK	370	730	1170	1666	PEEK	0.15	0.54	1.11	1.72
PPS	492	789	1190	1811	PPS	0.25	0.46	1.04	1.70
PI	193	445	526	607	PI	0.19	0.32	0.42	0.51

備註

- 請參考技術資料塑膠—相關表單，或掃描QR-CODE
- 表中的數字為參考值
- 緊固時請使用扭矩起子或扭矩扳手，緊固扭矩建議在扭轉斷裂扭矩值的50%
- 產品因生產批號不同，會有若干變色狀況
- 耐熱性和耐藥性會因使用條件不同而產生若干變化

