



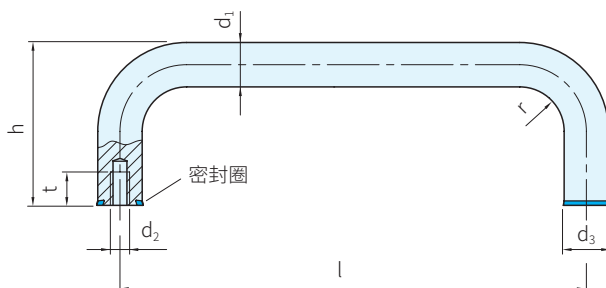

本體				密封圈				
材質	1	處理	4	材質	5	顏色	硬度	溫度
SUS316L	A4	霧面(Ra<0.8μm)	MT	H-NBR	H	藍	蕭氏硬度	-25°~150°C
		亮面(Ra<0.8μm)	PL	EPDM	E		A 85±5	-40°~120°C



Type	2				3		h	r	t 最小	庫存
	d ₁	l ± 0.5			d ₂	d ₃				
GN429	12	125	160	200	M5	12.8	51	14	12	△
	16	160	200	250	M6	16.8	59	18	12	△
	20	200	250	300	M8	20.8	85	22	15	△

WA) 注意

- 此產品適用於衛生需求領域
- 被密封的安裝面在鎖固後沒有衛生死角
- 高品質的表面處理可預防髒污沾黏，使清潔更加容易

訂貨： Type - 材質 - d₁ - 長度(l) - 處理 - 密封圈材質
 GN429 - A4 - 12 - 160 - MT - H

交期： 10 天

SP) 特長

- 亮面(PL)產品，有通過 DGUV 認證
- 密封圈符合FDA規範