


材質
AISI 304

應用範例

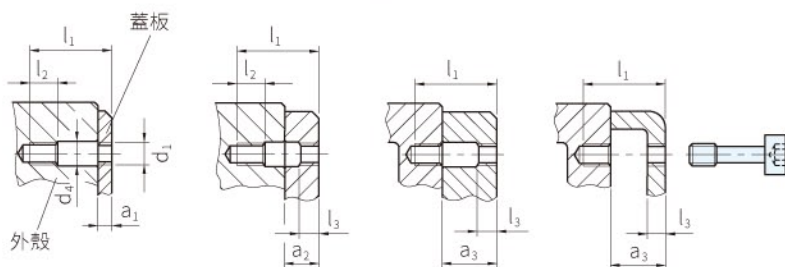

TYPE	d ₁	l ₁	a ₁	a ₂	a ₃	d ₂	d ₃ -0.3	d ₄	k	l ₂	l ₃	A/F	庫存
SGR912.2	M3	12	1.5~3	3~6.5	6.5~8	5.5	2.2	3.5	3	4	1.5	2.5	•
		16	3~7	7~8	8~12								•
	M4	20	2~5	5~8	8~11	7.0	3.0	4.5	4	5	2.0	3.0	•
		25	5~9	9~11	11~15								•
	M5	25	2~6	6~10.5	10.5~14	8.5	3.9	5.5	5	6	2.5	4.0	•
		30	6~11	11~14	14~19								•
	M6	30	3~7	7~13	13~17	10.0	4.5	6.5	6	8	3.0	5.0	•
		35	7~12	12~17	17~22								•
	M8	40	4~8	8~16	16~20	13.0	6.3	8.5	8	10	4.0	6.0	•
		45	8~13	13~20	20~25								•
	M10	50	13~18	18~25	25~30	16.0	7.5	10.0	10	12	5.0	7.0	•
		55	18~23	23~30	30~35								•

Sp 特長

- 此產品由於螺桿的d₃切槽部位，護蓋從外殼上拆卸時，螺絲不會從護蓋脫落，進而防止螺絲遺失
- 符合“機械工程指令2006/42/EG”的防脫落規範
- 使用時，需在待組裝的兩個元件(蓋板&外殼)上分別加工d₁的螺紋孔，另外，必須在一側或兩側切割d₄的間隙孔
- 根據蓋板厚度的不同(a₁, a₂, a₃)，存在多種使用可能，如上圖所示

 訂貨： Type - d₁ - l₁ - 材質 交期： 1 天

SGR912.2 - M6 - 30 - NI