RoHS EN

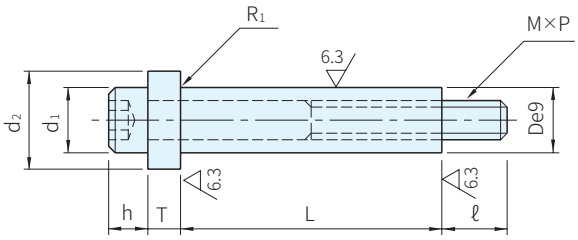

型式	材質	硬度	處理
本體	S45C	HRC38~43	Fe_3O_4
螺絲	SCM435	–	強度12.9

	L
L≦100	L±0.03
L≧110	L±0.05

螺絲長度=T+L+ℓ

品號 TYPE	D	L																											D e9		d_1	d_2	M×P	h	T	ℓ
		10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	200								
ESR	10	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・										10	−0.025 −0.061	10	15	6×1	6	5	10
	13		・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・								13	−0.032 −0.075	13	18	8×1.25	8	5	15
	16					・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・		16		16	24	10×1.5	10	8	22
	20							・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・		20	−0.040 −0.092	18	28	12×1.75	12	10	20
	25									・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	25		24	36	16×2	16	13	27
	32											・		・		・		・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	32	−0.050 −0.112	30	45	20×2.5	20	16	34

Wa. 注意

・ESR調整長度用華司請參考PW(華司・墊片單元)
・特殊尺寸歡迎洽詢

訂貨：品號 – L　交期：1 天

ESR16 – 90

追加 追加工

變更	Code	變更內容	庫存
	LC	變更L尺寸 LCmin.≦LC<Lmax.　L±0.03　指定單位0.1mm	△

D	10	13	16	20	25	32
LC範圍	10.1~100	10~120	10~180	25~180	30~200	55~200

訂貨：品號 – LC　交期：3 天

ESR16 – 62.8
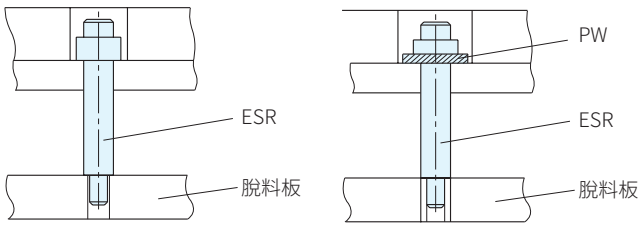
EX. 使用例