




名稱	銅		不銹鋼
	材質	處理	材質
本體	銅	鍍鋅	SUS303
珠子	-	-	SUS
彈簧	-	-	SUS

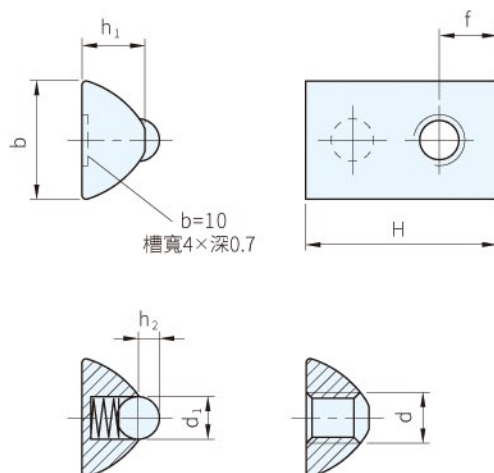

品 號	備 註	b	H +0.5	d	d ₁	h ₁	h ₂	f	b ₁ 槽寬	質 量 (g)	庫 存
SGR506.1-0010	鋼	8 -0.1	12	M3	3	4.25	0.7	4	5	2	•
SGR506.1-0012				M4							
SGR506.1-0014				M5							
SGR506.1-0016		10 +0.3	17.5	M3	4	6.25	1.15	5	6	5	•
SGR506.1-0018				M4							
SGR506.1-0020				M5							
SGR506.1-0022		14 -0.2	22.5	M6	5	7.4	1.7	6.8	8	4	•
SGR506.1-0024				M4						11	•
SGR506.1-0026				M5						10	
SGR506.1-0028				M6						9	
SGR506.1-0030				M8						11	•
SGR506.1-0124	不銹鋼	14 -0.2	22.5	M4						11	
SGR506.1-0126				M5						10	
SGR506.1-0128				M6						10	
SGR506.1-0130				M8						9	

PS. 備註

- SGR506有導位T螺帽可以轉動到位，可插入T型槽的任何位置
- 受簧壓的珠子可防止螺帽在T槽內不必要的移動，特別適用於上下垂直的T型槽
- 可安裝在市場上擠壓成型的軌道上
- SUS303不銹鋼具耐腐蝕性，適合在特殊的衛生、氣候和環境下使用

訂貨： 交期：

SGR506.1-0010

EX. 使用例

- T螺帽以旋轉嵌入

