


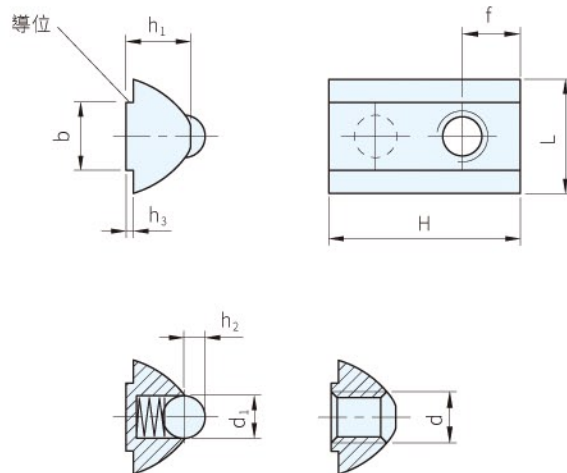

名稱	材質	處理
本體	鋼	鍍鋅
珠子	SUS	-
彈簧	SUS	-

品 號	b -0.1	L	H	d	d ₁	h ₁	h ₂	h ₃	f	b ₁ 槽寬	質 量 (g)	庫 存
SGR506-0010	5	7.7	12	M 3	3	4.5	0.7	0.6	4	5	2	.
SGR506-0011	6	10.5	17		3.5	6.8	0.5	0.8	5	6		
SGR506-0012	5	7.7	12	M 4	3	4.5	0.7	0.6	4	5		
SGR506-0013	6	10.5	17		3.5	6.8	0.5	0.8	5	6		
SGR506-0014	5	7.7	12	M 5	3	4.5	0.7	0.6	4	5		
SGR506-0015	6	10.5	17		3.5	6.8	0.5	0.8	5	5		
SGR506-0016	8	13.4	22.5	M 4	5	7.6	1.7	0.85	6.8	8	11	.
SGR506-0017	6	10.5	17	M 6	3.5	6.8	0.5	0.8	5	5		
SGR506-0018	8	13.4	22.5	M 5	5	7.6	1.7	0.85	6.8	8		
SGR506-0020				M 6							10	
SGR506-0022				M 8							9	

PS. 備註

- SGR506有導位T螺帽可以轉動到位，可插入T型槽的任何位置
- 受簧壓的珠子可防止螺帽在T槽內不必要的移動，特別適用於上下垂直的T型槽
- 可安裝在市場上擠壓成型的軌道上

訂貨： 交期： 天

SGR506-0010

EX. 使用例

- T螺帽以旋轉嵌入

