






類型 A



通孔內牙




盲孔內牙



材質	處理	
銅	鍍鋅・藍鈍	ST
SUS303	亞光噴砂	NI

1

類型 B

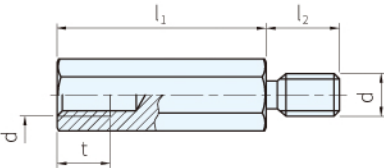

		2		3														4	
Type	d	l ₁ ±0.1												e ≈	s	t min.	類型		
		通孔內牙				盲孔內牙													
SGR6220	M4	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	8.0	7	9	A	
	M5	12	15	20*											9.2	8	10		
	M6				11.5	10	12												
	M8	15	20	-	25**	30	35	40	45	50	60	70	80	-	15.0	13	14		
	M10	25	30		35	40	45	50	60	70	80	100	-	19.5	17	16			

・ * t min.=10, ** t min.=12


		2 3 4																		
Type	d	l ₁ ±0.1														e ≈	l ₂	s	t min.	類型
SGR6220	M4	10 [*]	12 ^{**}	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	8.0	8	7	9	B	
	M5	12 ^{**}	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	9.2			8	10		
	M6	15 ^{***}	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	- -	11.5	10	10	12			
	M8	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	-		15.0	14	13	14			
	M10	25	30	35	40	45	50	60	70	80	100			-	19.5	16	17	16		

・ * t min.=5, ** t min.=7, *** t min.=10

SP. 特長

- ・ 此產品通常用作間隔件使用，可連接兩個平行的工件並允許工件之間存在一定的平行誤差
- ・ 類型A的產品亦可作為連接螺母使用
- ・ 可通過連接多個間隔桿，來實現任何所需的長度

EX. 使用例



訂貨： Type - 材質 - d - l₁ - 類型 交期： 12 天
SGR6220 - ST - M8 - 40 - A