




材質	硬度	處理
彈簧鋼	HRC40~50	染黑

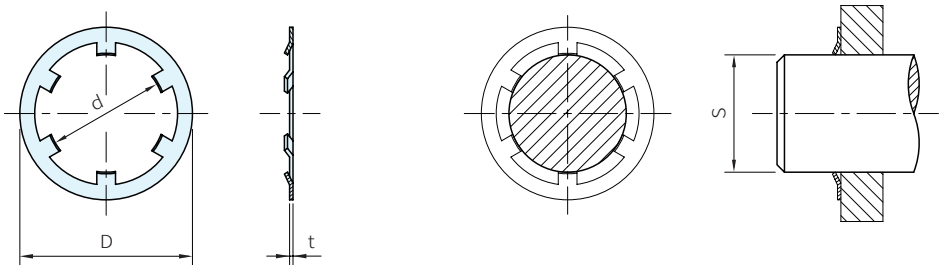

品 號		扣環尺寸						適用軸		推力負載 (kgf)	數量 袋	庫 存
Type	NO.	d		D		t	齒數	S				
		內 徑	公 差	外 徑	公 差				公 差			
CSTW CAP-CSTW (袋裝)	2	1.9	± 0.05	6.0	± 0.2	0.25	3	2	+0.03 0	6	10000	•
	2.4	2.2	+0.1 0	6.4				2.4	± 0.03			•
	3	2.8		8.0				4				3
	4	3.8		9.0			4			12	•	
	5	4.8		10.0			5	5		16	•	
	6	5.8		11.0				6		18	•	
	8	7.8		13.0				8		21	2000	•
	10	9.8		15.4			6	10				•
	12	11.8		17.8				12				•
	14	13.8		20.3	± 0.05	23		1000		•		
	16	15.8		22.8					14	•		
	18	17.8		25.0			16		•			
							8		18	25	•	

PS. 備註

- 推力負載的數據資料是由負荷測試取得的，
測試軸是冷軋鋼
- 此扣環不可以裝配在硬化的螺栓上
- 目錄以外尺寸歡迎洽詢
- 袋裝訂貨，經濟實惠

Wa. 注意

- 產品若需磷酸鹽塗層處理，請洽詢，
以上處理方式需以最低量為單位購買

訂貨： TYPE - NO. 交期： 1 天 ·
CSTW - 2
CAP-CSTW - 2 4 天 袋裝