




材質	硬度	處理
彈簧鋼	HRC40~50	染黑

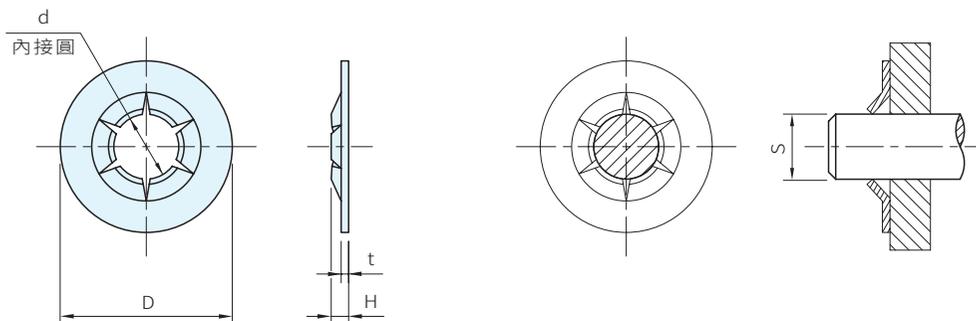

品號		扣環尺寸					適用軸		推力負載 (kgf)	數量/袋	庫存
Type	NO.	d		D	H	t	S	公差			
		內徑	公差								
SPN CAP-SPN (袋裝)	1.2	1.1	+0 -0.1	4.5	0.6	0.25	1.2	+0.04 -0.03	20	10000	·
	1.5	1.4		5.2			1.5				·
	2	1.9		6.0	2		·				
		2.4	2.3	+0 -0.15	7.0	0.8	0.3	2.4	45	5000	·
		3	2.9		10.0	1.3		3			+0.05 -0.03
		4	3.9		12.0	1.4	4	·			
		5	4.9		14.0	1.55	0.4	5	150	2000	·
		6	5.9		16.0	1.75		6			+0.06 -0.03
		8	7.9		17.5	1.8	0.5	8	320	1000	
		10	9.9	21.0	2.2	0.7	10	+0.07 -0.03			400
		12	11.9	27.0	2.8	0.9	12		·		

**PS 備註**

- 推力負載的數據資料是由負荷測試取得的，測試軸是冷軋鋼
- 此扣環不可以裝配在硬化的螺柱上
- 目錄以外尺寸歡迎洽詢
- 袋裝訂貨，經濟實惠

訂貨：TYPE - NO. 交期：1 天 ·  
 SPN - 1.2  
 CAP-SPN - 1.2 4 天 袋裝

**Wa 注意**

- 產品若需磷酸鹽塗層處理，請洽詢，以上處理方式需以最低量為單位購買