




編號	零件名稱	材質	處理/顏色
①	攔板	鋁合金	陽極氧化
②	鋼珠	鋼	-
③	底板	鋁合金	陽極氧化
④	橡膠底腳	合成橡膠	白色

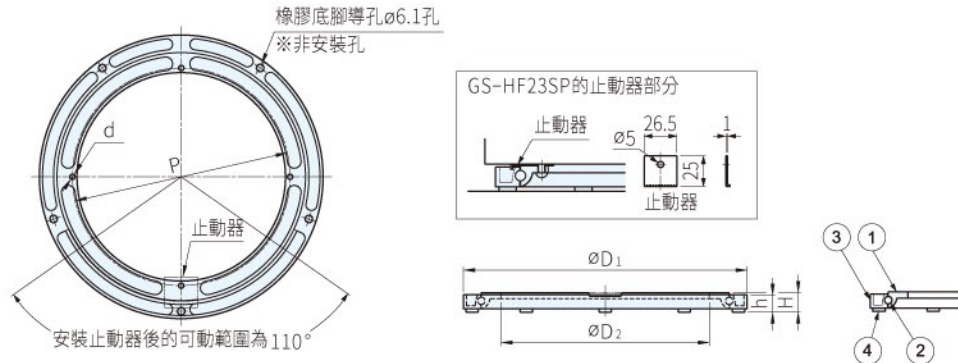

品 號	備 註	D ₁	D ₂	P	H	h	d	安裝孔	承重		重量 (g)	1盒
									N	kgf		
GS-HF23SP	帶止動器	230	166	176	16	15	ø4.8孔	4個	392	40	370	40個
GS-HF30	無止動器	325	265	275.5			ø4.8孔	6個	588	60	550	20個
GS-HF45		442	380	392	22	16.5	ø4.8孔, ø10沉頭孔		980	100	1600	10個
GS-HF60		600	520	538	24	18.5	ø4.8孔, ø12沉頭孔	4個	1960	200	3200	5個

Sp. 特長

- ・將頂板等板材安裝在攔板的安裝孔後使用
- ・帶橡膠底腳，不固定在工作檯上也可使用

訂貨： 品 號 交期： 1 天

GS-HF23SP

Ps. 備註

- ・作業台
- ・電視顯示器等旋轉台

Wa. 注意

- ・相片自內側依次為 GS-HF23SP, GS-HF30, GS-HF45, GS-HF60
- ・圖面所示為 GS-HF23SP(帶止動器，其它規格無止動器)

Ex. 使用例