




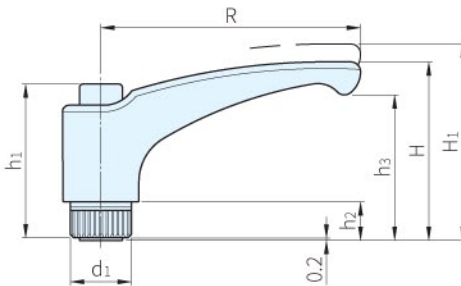

把手		本體	押扣		牙部
材質	處理	材質	材質	顏色	材質
PA	鍍鉻	工程塑膠 玻纖強化	工程塑膠	黑	黃銅

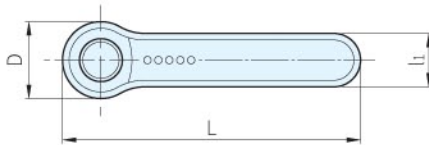


品號	R	d 6H	L	D	H	H ₁	h	h ₁	h ₂	h ₃	d ₁	l ₁	齒數	庫存
ERX-CR-010	44	M6	52.0	16	32.5	36	10	29.5	6	25.0	12.0	11.0	18	·
ERX-CR-012	63	M8	72.5	19	43.0	47	13	37.5	8	34.5	15.0	13.5	20	·
ERX-CR-014	78	M10	89.5	23	54.0	58	18	47.0	12	44.0	19.0	16.0	24	·
ERX-CR-016	95	M12	108.0	26	64.5	69	20	54.5	13	53.0	21.5	18.0	26	·

SP 特長

- ・鍍鉻產品適用於耐磨擦、耐塩素溶液及海水、清潔劑、丙酮油精的地方。亦適用在須頻繁擦拭或清洗或屋外的設備
- ・把手位置上拉後可自由調整，放鬆後齒合復位

訂貨： 交期： 天

ERX-CR-010



Te 技術資料

- ・使用溫度max.80°C，min.-30°C