

剖面 X-X

本體		入子		中心蓋		把手		桿		
材質	顏色	材質	處理	材質	顏色	材質	顏色	材質	處理	顏色
PA+玻纖	黑	鋼	染黑	鋁	霧銀	PF(電木)	黑	鋼	鍍鉻	霧銀

品號	D	d H7	L	H	h	h <sub>1</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	i	l	R	C	α	質量 (g)	庫存
LBR-010	37	8	81	46	17	20	18	21	5	10	26	22	13.8	4.3	25°	75	△
LBR-012	45		108	52	22	25	22	25	6		32	28	17.5	7.0		132	△
LBR-014	54	10	127	61	27	30	26	31	8	12	39	34	20.2	7.3	20°	213	△

**Sp. 特長**

- 把手安裝後，將中心蓋貼上
- 裝置MS珠子和彈簧(本單元)後，成為卡扣式(安裝在2個d<sub>3</sub>孔內)
- ①所示是125±1°的角度限制定位用溝設計

訂貨：  交期：

LBR-010

**Wa. 注意**

- 高溫及濕度大的環境下使用時，塑膠的材料特性可能會產生劣化現象

**Te. 技術資料**


- 使用溫度max.110°C，min.-20°C

**選購品**

- 配件SGR184端蓋(手輪單元)、配件MS珠子和彈簧(本單元)、把手 l.280手柄(本單元)可以個別購買，歡迎洽詢

**Ex. 使用例**

①定位銷

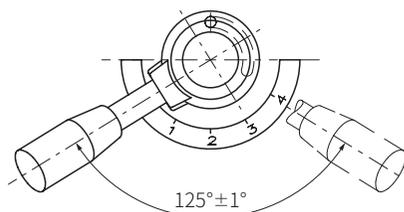

②卡扣式

