



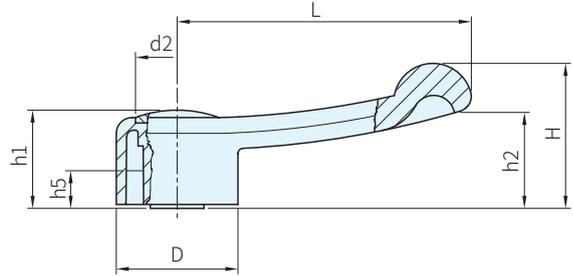




本體		入子		中心蓋
材質	顏色	材質	顏色	材質
PA+玻纖	灰黑	鋼	染黑	PA+玻纖



剖面 X-X

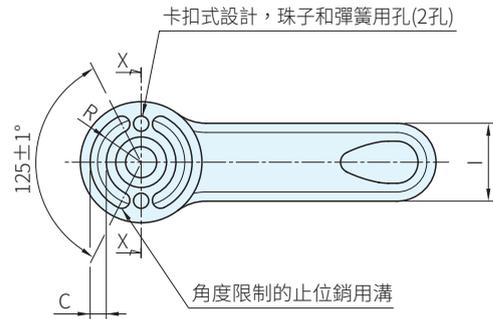

品號		D	d H7	L	H	h	h1	h2	h3	h4	h5	d1	d2	d3	d4	d5	l	R	t	C	f	質量 g	庫存
TYPE	NO. (中心蓋顏色)																						
ELC-010	C1 (黑色)	32	6	67	35	16.0	24	24	5.0	3	10	15	22.5	4	10.0	16.0	20	12.0	9.0	4.0	24	50	·
ELC-012	C2 (橘色)	37	8	85	41	17.5	27	27	7.5	5		18	26.0	5	13.5	20.0	23	13.8	12.5	4.3	26	63	·
	C3 (灰色)											22	31.5	6	17.0	25.5	29	17.5	15.5	6.5	32	129	·
ELC-014	C4 (黃色)	46	12	110	54	22.0	35	36	10.0	8		22	31.5	6	17.0	25.5	29	17.5	15.5	6.5	32	129	·
	C5 (藍色)											26	36.0	8	21.0	31.0	34	20.2	16.0	7.0	39	145	·
ELC-016	C6 (紅色)	54	14	140	60	27.0	38	38	8.5	6	26	36.0	8	21.0	31.0	34	20.2	16.0	7.0	39	145	·	

WA. 注意

· 使用溫度MAX.130°C，MIN.-30°C

訂貨： TYPE - NO. 交期： 1 天

ELC-010 - C1
29551 - C1


SP. 特長

- 把手的緩和曲線和端部半球設計，最適合人體工學，輕輕操作即可能達到強緊鎖力
- 把手安裝後，將中心蓋貼在孔徑表面簡單容易
- 中心孔已加工完成
- 裝置配件MS珠子和彈簧(本單元)後，變成卡扣式機構(安裝在2個d3孔內)又125±1°的角度的把手操作角度限制的止位銷用溝位在頭部(參照⑤)


EX. 使用例

軸的固定方法


①貫通孔




②角孔




③鍵槽




④止付螺絲



⑤止位銷使用



⑥卡扣式



PS. 備註

- 各種顏色中心蓋、端蓋 SGR184、SGR184.5(手輪單元)、珠子和彈簧 MS(本單元)，可以個別購買，歡迎洽詢
- 中心蓋的裝卸方法請參照P.882
- 中心蓋顏色



C1 黑色 C2 橘色 C3 灰色 C4 黃色 C5 藍色 C6 紅色

中心蓋品號		對應產品
TYPE	NO. (中心蓋顏色)	
29551	C1 (黑色)	L=67
29552	C2 (橘色)	L=85
	C3 (灰色)	
29553	C4 (黃色)	L=110
	C5 (藍色)	
29554	C6 (紅色)	L=140