

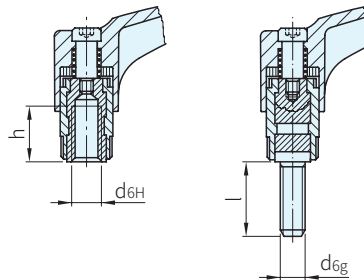


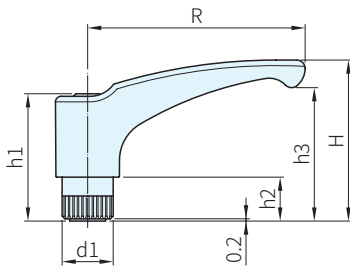

把手		入子		牙部		彈簧
材質	顏色	材質	顏色	材質	處理	材質
PA+玻纖	灰黑	工程塑膠+玻纖	黑	鋼	鍍鋅	SUS302

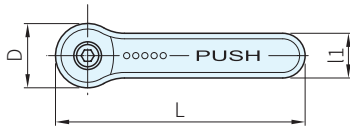


品號	備註	R	d	L	D	H	h	h1	h2	h3	d1	l	l1	齒數	質量 g	庫存		
ERS-010	母牙	44	M4	52.0	16	36	10	29	9	28	12	-	11.0	18	14	·		
ERS-012			M5												13	·		
ERS-014			M6												12	·		
ERS-016		63	M6	72.5	19	48	13	37	12	37	15				25	·		
ERS-018			M8												24	·		
ERS.P-010	公牙	44	M6	52.0	16	36	-	29	9	28	12	16	11.0	18	18	·		
ERS.P-012			M6									21			·			
ERS.P-014			63									M8			72.5	19	48	37
ERS.P-016		30		43	·													

WA. 注意


- 使用溫度MAX.130°C，MIN.-30°C
- 把手印有紅色字體“PUSH”（避免接觸溶劑、酒精或含酒精的洗滌劑）

SP. 特長

- 當受到意外衝擊，把手可以自由轉動而不影響緊固
- 把手位置上拉後可自由調整，放鬆後齒合復位



EX. 使用例

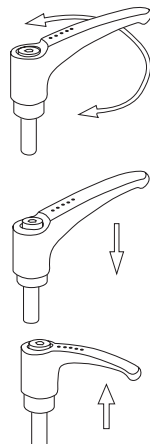

- 把手平時在自由旋轉狀態，可以調整到任何位置
- 把手下壓，變成咬合狀態(齒數20時，360°/20=18°，每18°咬合一齒)
- 手放開，內藏式彈簧力頂上，又回復自由狀態

訂貨： 交期：

ERS-010

TE. 技術資料

· 鎖緊次數與鎖緊夾持力表：

