




軸 導 程 mm	主軸1迴轉的數字顯示		
	標 準 品	訂 製 品	訂 製 品
1.0	001.0	00.10	0010
1.25	001.2/5	00.12/5	0012/5
1.5	001.5	00.15	0015
1.75	001.7/5	00.17/5	0017/5
2.0	002.0	00.20	0020
3.0	003.0	00.30	0030
4.0	004.0	00.40	0040
5.0	005.0	00.50	0050
6.0	訂製品 006.0	00.60	0060
8.0	訂製品 005.0	00.80	0080
10.0	訂製品 010.0	01.00	0100

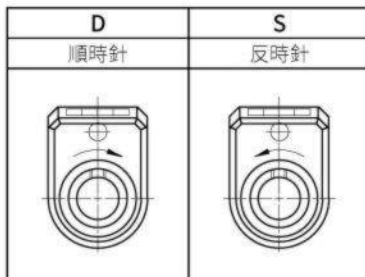

Sp. 特長

- 外殼的標準色是橘色和黑色(其它顏色歡迎洽詢)
- 工程塑膠外殼可抗化學溶劑、油...等化學藥劑
- 軸的迴轉移動位置直接由顯示器上讀取,可顯示機器的正確位置
- 染黑襯套的標準孔徑,尺寸是 $\phi 14\text{ H7 mm}$ 公差(不銹鋼襯套,歡迎洽詢)
- 後方附有海綿橡膠墊圈
- 顯示器也可用於馬達驅動

Wa. 注意

- 最高工作溫度:80°C


選購品

- 黑色底座和外殼尺寸相同,品號:DAO4ZP.

RoHS



本體		底座		防塵套	
材質	顏色	材質	顏色	材質	顏色
工程塑膠	橘·黑	工程塑膠	黑	橡膠	黑

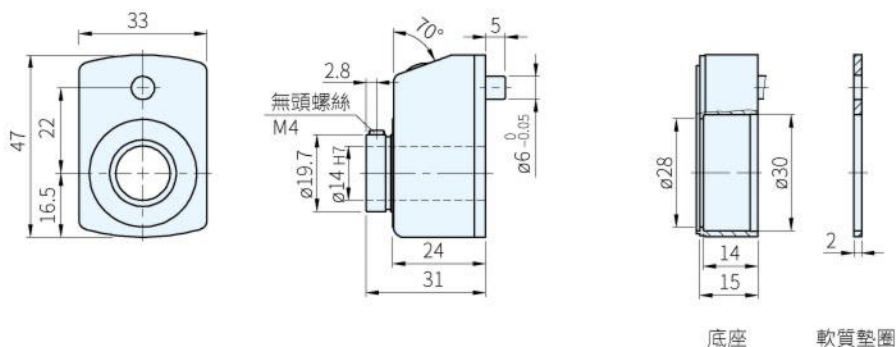

底座 軟質墊圈

軸導程 PITCH mm	5560(上傾斜讀取)								1回轉 表示	回轉數 Max.rpm
	順時針				反時針					
	橘色 品號	庫存	黑色 品號	庫存	橘色 品號	庫存	黑色 品號	庫存		
1.0	5560.100I-O		5560.100I-B		5560.100E-O		5560.100E-B		001.0	1500
1.25	5560.125I-O	·	5560.125I-B		5560.125E-O	·	5560.125E-B		001.2/5	1200
1.5	5560.150I-O		5560.150I-B		5560.150E-O		5560.150E-B		001.5	1000
1.75	5560.175I-O	△	5560.175I-B	△	5560.175E-O	△	5560.175E-B	△	001.7/5	850
2.0	5560.200I-O		5560.200I-B		5560.200E-O		5560.200E-B		002.0	750
3.0	5560.300I-O		5560.300I-B		5560.300E-O		5560.300E-B		003.0	500
4.0	5560.400I-O	·	5560.400I-B		5560.400E-O	·	5560.400E-B		004.0	375
5.0	5560.500I-O		5560.500I-B		5560.500E-O		5560.500E-B		005.0	300

Ps. 備註

- 請參考本章節前面使用例及安裝方法
- 底座是標準附件，不使用時可拆卸
- 附軟質墊圈
- 除庫存品外，其它品號、交期、價格最低採購數量，請洽詢
- 請參考軸心調整襯套CE.859

訂貨： 交期： 天 ·
5560.100I-O △