



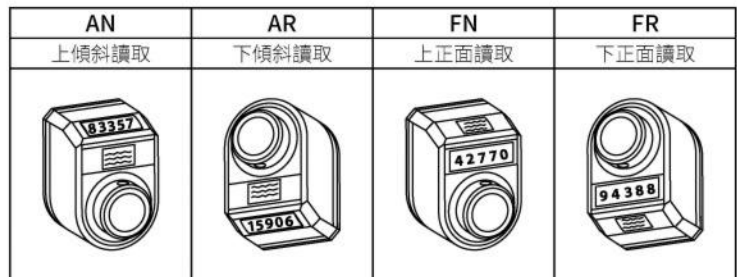

軸導程 mm	主軸1迴轉的數字顯示		
	標準品	訂製品	訂製品
1.0	0001.0	000.10	00010
1.5	0001.5	000.15	00015
2.0	0002.0	000.20	00020
2.5	0002.5	000.25	00025
3.0	0003.0	000.30	00030
4.0	0004.0	000.40	00040
5.0	0005.0	000.50	00050
6.0	0006.0	000.60	00060
8.0	0008.0	000.80	00080
10.0	0010.0	001.00	00100

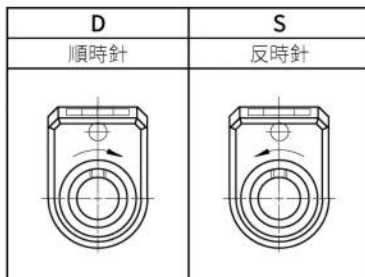

Sp. 特長

- 外殼的標準色是橘色和黑色 (其它顏色歡迎洽詢)
- 工程塑膠外殼可抗化學溶劑、油...等化學藥劑
- 軸的迴轉移動位置直接由顯示器上讀取, 可顯示機器的正確位置
- 染黑襯套的標準孔徑, 尺寸是 $\phi 20$ H7 mm公差 (不銹鋼襯套, 歡迎洽詢)
- 後方附有海綿橡膠墊圈
- 顯示器也可用於馬達驅動

Wa. 注意

- 最高工作溫度: 80°C

選購品

- 黑色底座和外殼尺寸相同, 品號: DAO9SZP

