



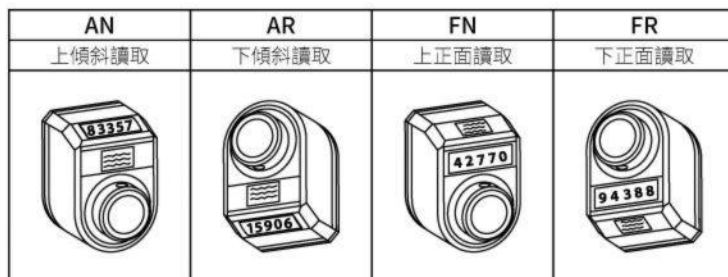

| 軸導程<br>mm | 主軸1迴轉的數字顯示 |        |       |
|-----------|------------|--------|-------|
|           | 標準品        | 訂製品    | 訂製品   |
| 1.0       | 0001.0     | 000.10 | 00010 |
| 1.5       | 0001.5     | 000.15 | 00015 |
| 2.0       | 0002.0     | 000.20 | 00020 |
| 2.5       | 0002.5     | 000.25 | 00025 |
| 3.0       | 0003.0     | 000.30 | 00030 |
| 4.0       | 0004.0     | 000.40 | 00040 |
| 5.0       | 0005.0     | 000.50 | 00050 |
| 6.0       | 0006.0     | 000.60 | 00060 |
| 8.0       | 0008.0     | 000.80 | 00080 |
| 10.0      | 0010.0     | 001.00 | 00100 |

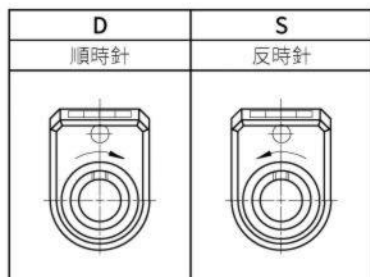

**Sp. 特長**

- 外殼的標準色是橘色和黑色(其它顏色歡迎洽詢)
- 工程塑膠外殼可抗化學溶劑、油...等化學藥劑
- 軸的迴轉移動位置直接由顯示器上讀取,可顯示機器的正確位置
- 染黑襯套的標準孔徑,尺寸是 $\phi 20$  H7 mm公差(不銹鋼襯套,歡迎洽詢)
- 後方附有海綿橡膠墊圈
- 顯示器也可用於馬達驅動

**Wa. 注意**

- 最高工作溫度:80°C


**選購品**

- 黑色底座和外殼尺寸相同,品號:DAO9SZP

RoHS



| 本體   |     | 底座   |    | 防塵套 |    |
|------|-----|------|----|-----|----|
| 材質   | 顏色  | 材質   | 顏色 | 材質  | 顏色 |
| 工程塑膠 | 橘·黑 | 工程塑膠 | 黑  | 橡膠  | 黑  |

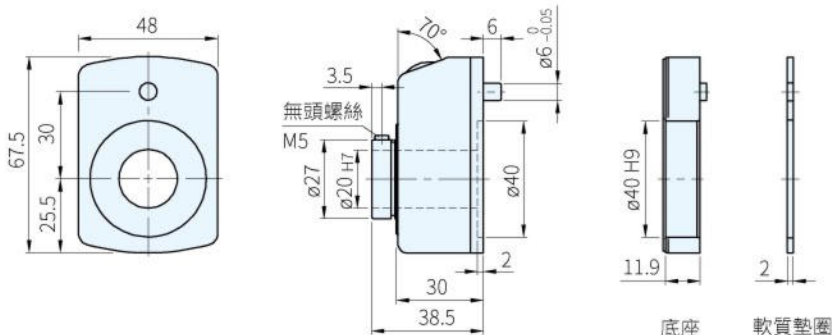

| 軸導程<br>PITCH<br>mm | 5565(下傾斜讀取)  |    |              |    |              |    |              |    | 1回轉<br>表示 | 回轉數<br>Max.rpm |
|--------------------|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--------------|----|-----------|----------------|
|                    | 順時針          |    |              |    | 反時針          |    |              |    |           |                |
|                    | 橘色<br>品號     | 庫存 | 黑色<br>品號     | 庫存 | 橘色<br>品號     | 庫存 | 黑色<br>品號     | 庫存 |           |                |
| 1.0                | 5565.100I-O  |    | 5565.100I-B  |    | 5565.100E-O  |    | 5565.100E-B  |    | 0001.0    | 1500           |
| 1.5                | 5565.150I-O  |    | 5565.150I-B  |    | 5565.150E-O  |    | 5565.150E-B  |    | 0001.5    | 1000           |
| 2.0                | 5565.200I-O  |    | 5565.200I-B  |    | 5565.200E-O  |    | 5565.200E-B  |    | 0002.0    | 750            |
| 2.5                | 5565.250I-O  |    | 5565.250I-B  |    | 5565.250E-O  |    | 5565.250E-B  |    | 0002.5    | 600            |
| 3.0                | 5565.300I-O  |    | 5565.300I-B  | △  | 5565.300E-O  |    | 5565.300E-B  | △  | 0003.0    | 500            |
| 4.0                | 5565.400I-O  |    | 5565.400I-B  |    | 5565.400E-O  |    | 5565.400E-B  |    | 0004.0    | 450            |
| 5.0                | 5565.500I-O  |    | 5565.500I-B  |    | 5565.500E-O  |    | 5565.500E-B  |    | 0005.0    |                |
| 6.0                | 5565.600I-O  |    | 5565.600I-B  |    | 5565.600E-O  |    | 5565.600E-B  |    | 0006.0    | 300            |
| 8.0                | 5565.800I-O  | △  | 5565.800I-B  |    | 5565.800E-O  | △  | 5565.800E-B  |    | 0008.0    | 250            |
| 10.0               | 5565.1000I-O | ·  | 5565.1000I-B |    | 5565.1000E-O | ·  | 5565.1000E-B |    | 0010.0    | 150            |

## Ps. 備註

- 請參考本章節前面使用例及安裝方法
- 底座是標準附件，不使用時可拆卸
- 附軟質墊圈
- 除庫存品外，其它品號、交期、價格最低採購數量，請洽詢
- 請參考軸心調整襯套CE.879

訂貨：  交期：  天 ·  
5565.100I-O  △