




本體	
材質	處理
鋁	陽極氧化

③ 圖形排列 W (水平)

③ 圖形排列 S (垂直)




④ 數字序列 L




④ 數字序列 M




④ 數字序列 R




④ 數字序列 U



④ 數字序列 M




④ 數字序列 O

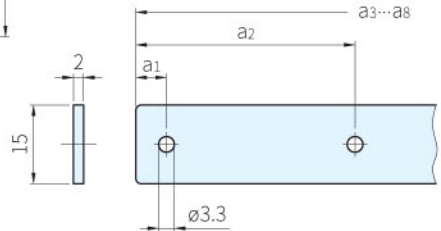

型號	① 材質	② l	③ 圖形排列	④ 數字序列	⑤ no.	孔數	a1 ±0.1		a2 ±0.1		a3 ±0.1		a4 ±0.1		a5 ±0.1		a6 ±0.1		a7 ±0.1		a8 ±0.1				
							M	L/R O/U	M	L/R O/U	M	L/R O/U	M	L/R O/U	M	L/R O/U	M	L/R O/U	M	L/R O/U	M	L/R O/U	M	L/R O/U	
SGR711.2 (指示尺)	AL (鋁)	50	W (水平)	L M R (W型)	1 (帶安裝孔 ø3.3)	2	4	9	54	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2				9	9	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2				4	9	154	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3				9	9	99	99	199	199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	9	9		149	149	299	299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4	9	9		139	139	269	269	399	399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4	9	9		169	169	339	339	499	499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		8	4	9		124	129	254	249	374	369	394	389	504	509	634	629	754	749	-	-	-	-	-	
8	9	9	169	169	339	329	499	499	519	519	679	679	839	839	999	999	-	-	-	-	-				

型號	① 材質	⑤ no.
SGR711.3 (指示板)	AL (鋁)	1 (帶安裝孔 ø3.3)



訂貨： 型號 - ① - ② - ③ - ④ - ⑤  
SGR711.2 - AL - 100 - W - L - 1

交期： 12 天

訂貨： 型號 - ⑤ 交期： 1 天  
SGR711.3 - 1

**Ps.** 備註

· \*長度包括 2 個部分

**Sp.** 特長

- 可從 SGR711.2 指示尺輕鬆讀取線性執行器連接器的位置
- 使用 SGR711.3 指示板可在指示尺或機器中的參考位置上標記參考點
- 印記在短暫接觸的情況下，耐弱酸、鹼液及溶劑