


RoHS SUS

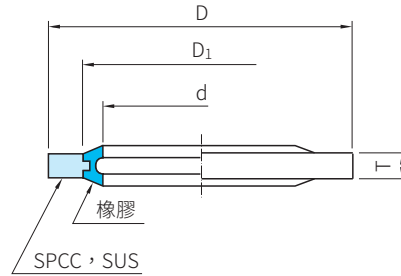

Type	橡膠 材質	華司 材質
SPCW	NBR	SPCC
SUSW	NBR	SUS304
SPCW-F	FKM	SPCC

① 一般用				② 高溫 · 藥品用		適用稱呼 尺寸		密封墊華司 稱呼尺寸				最大鎖緊 力矩 kgf.cm
墊圈：NBR		墊圈：NBR		墊圈：FKM		螺栓	孔徑	d	D	D ₁	T	
華司：SPCC		華司：SUS304		華司：SPCC								
品號	庫存	品號	庫存	品號	庫存							
SPCW-4-S1	·	SUSW-4-S1	△	SPCW-4F-S1	△	M4	4.5	3.8	9.2	7	1.2	-
SPCW-5-S1		SUSW-5-S1	△	SPCW-5F-S1	△	M5	5.5	4.8	10	8	1.2	
SPCW-6-S1	·	SUSW-6-S1	△	SPCW-6F-S1	△	M6	6.6	5.8	11	7.5	1.2	81
SPCW-8-S1		SUSW-8-S1	△	SPCW-8F-S1	△	M8	9	7.8	13.5	10	1.2	174
SPCW-10-S1	·	SUSW-10-S1	△	SPCW-10F-S1	△	M10	11	9.8	15.5	12	1.2	320
SPCW-12-S1		SUSW-12-S1	△	SPCW-12F-S1	△	M12	13.5	11.8	18	14	1.2	530
SPCW-14-S1	·	SUSW-14-S1	△	SPCW-14F-S1	△	M14	15.5	13.8	20	16.5	1.2	610
SPCW-16-S1	·	SUSW-16-S1	△	SPCW-16F-S1	△	M16	17.5	15.8	22.5	18.5	1.2	910
SPCW-18-S1	·	-		SPCW-18F-S1	△	M18	20	17.8	24.5	20.5	1.2	1130
SPCW-20-S1	·	SUSW-20-S1	△	SPCW-20F-S1	△	M20	22	19.8	26.5	22.5	1.2	0
SPCW-22-S1	△	SUSW-22-S1	△	SPCW-22F-S1	△	M22	24	21.75	30	26	1.6(1.5)	1910
SPCW-24-S1	△	SUSW-24-S1	△	SPCW-24F-S1		M24	26	23.75	32	27	1.6(1.5)	2550
SPCW-27-S1	△	SUSW-27-S1	△	SPCW-27F-S1	△	M27	30	26.75	35	30	1.6(1.5)	3170
SPCW-30-S1	△	SUSW-30-S1	△	SPCW-30F-S1	△	M30	33	29.75	38	33	1.6(1.5)	3830
SPCW-33-S1	△	SUSW-33-S1	△	SPCW-33F-S1	△	M33	36	32.75	41	36	1.6(1.5)	4580
SPCW-36-S1	△	SUSW-36-S1	△	SPCW-36F-S1		M36	39	35.75	44.5	39.5	1.6(1.5)	5440
SPCW-42-S1	△	SUSW-42-S1		SPCW-42F-S1	△	M42	45	41.7	50.5	45.5	1.6(1.5)	7270
SPCW-48-S1	△	SUSW-48-S1	△	SPCW-48F-S1	△	M48	52	47.7	56	51.8	1.6(1.5)	8230

Sp. 特長

- 上表是標準 Type I
- 密封墊華司在橡膠不受損情況下，可以重複使用

Wa. 注意

- 請勿將密封墊華司放置於日光直射或溫度高於40°C以上場所，最好收藏在陰暗處
- 組立時，橡膠部不能刮傷
- 密封墊華司最好在兩年內使用之
- 密封墊華司缺貨時，交期較長或有最小訂貨量規定

訂貨： 交期： 天 ·
SPCW-4-S1 天 △

Ex. 使用例

