


RoHS **SUS**


材質	硬度HRC
SUS301	42~54

· 下模L尺寸與P · W尺寸的展開寬度

(α×2)部尺寸：P · W的展開寬度(B=2時)
下表所示為a部兩側的值


L	錐度值 1/50	1/100	1/150
16	0.28	0.14	0.09
20	0.36	0.18	0.12
22	0.40	0.20	0.13
25	0.46	0.23	0.15
30	0.56	0.28	0.19
35	0.66	0.33	0.22

PPL

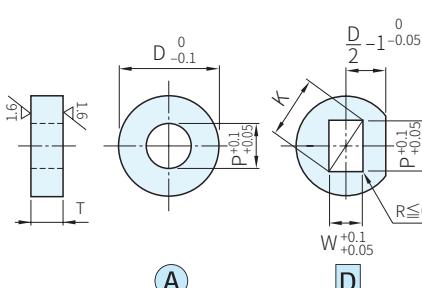


(A)

PPLD




(D)

PPLR




(R)

PPLE



(E)

PPLG

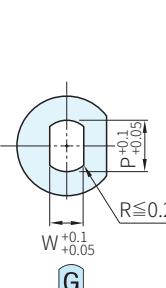

(G)

T	公差
0.05	±0.003
0.1	±0.004
0.2	±0.006
0.3	±0.007
0.5	±0.01
1	±0.013
1.5	±0.02
2	±0.05

$$\textcircled{①} P \geq W$$

$$\textcircled{②} K = \sqrt{P^2 + W^2}$$

$$\textcircled{③} P \geq W$$

$$\textcircled{④} 0.15 \leq R < \frac{W}{2}$$

$$\textcircled{⑤} K = \sqrt{(P-2R)^2 + (W-2R)^2} + 2R$$

Catalog NO.		指定 0.01 mm單位				T	
Type	D	(A)	D	R	E	G	R
(A) PPL	6	1~4	-	-	-	-	-
(D) PPLD	8	1~5	5	1	-	-	-
(R) PPLR	10	2~7	7	1.2	-	-	-
(E) PPLE	13	3~9	9	1.5	-	-	-
(G) PPLG	16	5~12	12	2	-	-	-
	20	7~16	16	3	-	-	-
	22	8~18	18	3	-	-	-
	25	10~20	20	3	-	-	-

訂貨：Catalog NO. - [P] - [W] - [R(僅R)] - [T]

PPLG10 - P5.65 - W3.25 - 0.1

交期：7天

WA 注意

· 每種 T 尺寸襯墊各 1 枚 (總共 8 枚) 為 1 組


Alteration	Code	(A)	D	R	E	G
肩部	①	KC	◎	單面止迴加工	270°	變更

以下僅

R

RoHS **SUS**

材質	硬度HRC
SUS301	42~54

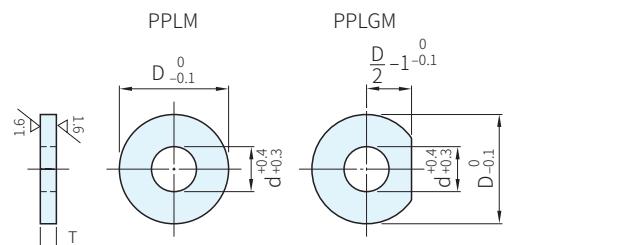

Catalog NO.	T	d
Type	D	
PPLM (圓形用 D6~25)	6	3.4
	8	4.4
	10	6.4
	0.05	0.05
	13	8.4
	0.1	0.05
PPLGM (非圓形用 D8~25)	16	10.6
	20	12.6
	0.2	0.2
	22	14.6
	0.5	0.5
	25	16.6
	1.0	1.0

T	公差
0.05	±0.003
0.1	±0.004
0.2	±0.006
0.5	±0.006
1.0	±0.013

WA. 注意· 同一 T 尺寸 5 枚為 1 組
T0.1 時，0.1 厚度的墊片 5 枚為 1 組訂貨：Catalog NO. - [T] 交期：1天
PPLM6 - 0.1