


Type	材質
CIMSW	SUS304/301
MSM	SUS304/301

· 公差表：
適用於CIMSW、MSM

T	公差
0.05	±0.005
0.08	±0.01
0.10	±0.01
0.15	±0.02
0.20	±0.02
0.30	±0.02
0.50	±0.02
0.60	±0.025
0.80	±0.03
1.00	±0.035
1.50	±0.12

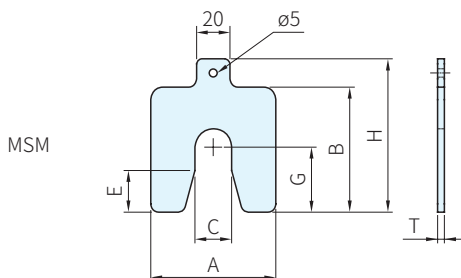


品號		T	d +0.2 0	D 0 -0.2	庫存
Type	d				
CIMSW	6	0.05	6.5	12	·
	8		8.5	15	·
	10	0.1	10.5	20	·
	12		13	25	·
	16	0.2	17	30	·
	20		21	35	·
	24	0.5	25	40	·
	30		31	50	·

品號		T											C	E	G	H	適用馬達 HP		
Type	A	B	0.05	0.08	0.10	0.15	0.20	0.30	0.50	0.60	0.80	1.00						1.50	
MSM	50	50	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16	11	27.5	67	1~40
	75	75	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	22	22	42.5	92	15~75
	100	100	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	32	31	55	117	100~270
	125	125	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	45	34	70	142	270

WA) 注意

- 不銹鋼材質耐蝕、無毛邊、無銳角、平面度佳
- 有溝槽墊片設計有手把和ø5 mm孔，每片分別標明厚度
- 特殊尺寸、材料及厚度歡迎洽詢

EX. 使用例

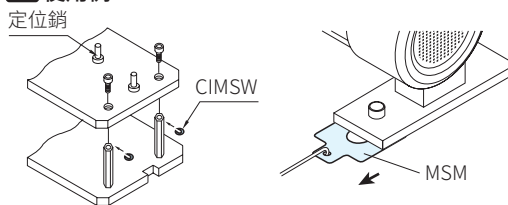

訂貨： -

CIMSW6 - 0.05
MSM5050 - 0.05

交期：