

RoHS **SUS**




Type	材質
FUS.A	不銹鋼(SUS301)…硬度HRC42~54
FUS.S	不銹鋼(SUS304)…<HV200
FUB.B	黃銅(C2680或C2801)
FUC.C	銅(T0.1 : C1020、T0.2~2 : C1100)
FUA.A	鋁(T0.1~0.15 : 1N30、T0.2~2 : A1050)

製作條件

T0.05 … H≤280
T0.05~2時 H10~50 … K≥1.5
H50.1~150 … K≥5
H150.1~300 … K≥8, G≥5

A · H · G	A · H 公差	G公差
2~50	±0.3	±0.1
50.1~300	±0.5	±0.3

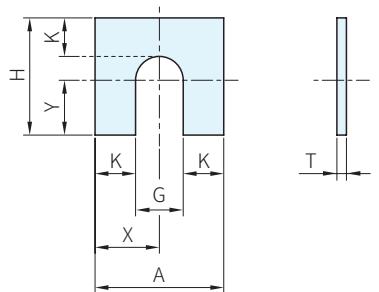


Type	T																	
	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.1	0.15	0.2	0.25	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1	1.5	2
FUS.A	±0.003	±0.003	±0.004	±0.004	±0.004	±0.004	±0.005	±0.006	±0.007	±0.007	±0.009	±0.010	±0.010	±0.012	±0.013	±0.013	±0.02	±0.05
FUS.S	±0.005	-	-	-	-	±0.01	±0.02	±0.02	±0.02	±0.02	±0.02	±0.02	±0.025	±0.03	±0.03	±0.035	±0.12	±0.17
FUB.B	-	-	-	-	-	-	±0.02	-	±0.03	±0.04	±0.04	±0.04	-	±0.04	±0.05	±0.06	±0.06	±0.06
FUC.C	-	-	-	-	-	±0.02	-	±0.02	-	±0.03	±0.04	±0.04	±0.04	-	±0.04	±0.05	±0.06	±0.06
FUA.A	-	-	-	-	-	-	-	±0.03	-	±0.04	±0.04	±0.04	±0.04	-	±0.05	±0.05	±0.06	±0.08

Type	指定單位 : 0.1mm					板厚 T*	庫存								
	短邊	長邊	溝寬 G	溝位置 X	溝深 Y		SUS(SUS301) FUS.A	SUS(SUS304) FUS.S	黃銅 FUB.B	銅 FUC.C	鋁 FUA.A				
FUS.A (SUS)	10~50	10~50	3~	0~	0~	0.05	△	△							
						0.06~0.09	△								
						0.1~0.5	△	△	△	△	△	△			
						0.6~1	△	△	△	△	△	△			
						1.5~2	△	△	△	△	△	△			
		50.1~100				0.05	△	△							
						0.06~0.09	△								
						0.1~0.5	△	△	△	△	△	△			
						0.6~1	△	△	△	△	△	△			
						1.5~2	△	△	△	△	△	△			
FUS.S (SUS)	10~50	100.1~200	3~	0~	0~	0.05	△	△							
						0.06~0.09	△								
						0.1~0.5	△	△	△	△	△	△			
						0.6~1	△	△	△	△	△	△			
						1.5~2	△	△	△	△	△	△			
		200.1~300				0.05	△	△							
						0.06~0.09	△								
						0.1~0.5	△	△	△	△	△	△			
						0.6~1	△	△	△	△	△	△			
						1.5~2	△	△	△	△	△	△			
FUB.B (黃銅)	50.1~100	50.1~100	3~	0~	0~	0.05	△	△							
						0.06~0.09	△								
						0.1~0.5	△	△	△	△	△	△			
						0.6~1	△	△	△	△	△	△			
						1.5~2	△	△	△	△	△	△			
		100.1~200				0.05	△	△							
						0.06~0.09	△								
						0.1~0.5	△	△	△	△	△	△			
						0.6~1	△	△	△	△	△	△			
						1.5~2	△	△	△	△	△	△			
FUC.C (銅)	50.1~100	200.1~300	3~	0~	0~	0.05	△	△							
						0.06~0.09	△								
						0.1~0.5	△	△	△	△	△	△			
						0.6~1	△	△	△	△	△	△			
						1.5~2	△	△	△	△	△	△			
		100.1~200				0.05	△	△							
						0.06~0.09	△								
						0.1~0.5	△	△	△	△	△	△			
						0.6~1	△	△	△	△	△	△			
						1.5~2	△	△	△	△	△	△			
FUA.A (鋁)	200.1~300	100.1~200	3~	0~	0~	0.05	△	△							
						0.06~0.09	△								
						0.1~0.5	△	△	△	△	△	△			
						0.6~1	△	△	△	△	△	△			
						1.5~2	△	△	△	△	△	△			
		200.1~300				0.05	△	△							
						0.06~0.09	△								
						0.1~0.5	△	△	△	△	△	△			
						0.6~1	△	△	△	△	△	△			
						1.5~2	△	△	△	△	△	△			

PS. 備註

- 尺寸指定時，請注意製作條件
- * 規格請參照厚度公差表

EX. 使用例



訂貨 : Type - [A] - [H] - [G] - [X] - [Y] - [T]

FUS.A - 38 - 35 - 7 - 15 - 22 - 0.1

交期 : 5~10天