






l < 40
全牙

l ≥ 40
半牙

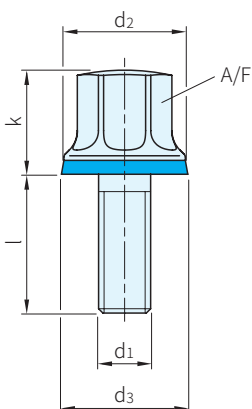

本體			
材質	處理		
	MT	PL	
SUS316L	亞光 (Ra < 0.8μm)	拋光 (Ra < 0.8μm)	


密封環			
材質	顏色	耐溫度	硬度
H-NBR	藍	-25°C~150°C	蕭氏A85±5

亞光研磨 品號	庫存	拋光研磨 品號	庫存	d1	l	l1	d2	d3	k	A/F
SGR1580-0510-MT	·	SGR1580-0510-PL	·	M5	10	-	12	12.8	10	8
SGR1580-0516-MT	·	SGR1580-0516-PL	·		16					
SGR1580-0520-MT	·	SGR1580-0520-PL	·		20					
SGR1580-0612-MT	·	SGR1580-0612-PL	·	M6	12	-	14	14.8	12	10
SGR1580-0616-MT	·	SGR1580-0616-PL	·		16					
SGR1580-0620-MT	·	SGR1580-0620-PL	·		20					
SGR1580-0625-MT	·	SGR1580-0625-PL	·		25					
SGR1580-0630-MT	·	SGR1580-0630-PL	·		30					
SGR1580-0816-MT	·	SGR1580-0816-PL	·	M8	16	-	18	18.8	14.5	13
SGR1580-0820-MT	·	SGR1580-0820-PL	·		20					
SGR1580-0825-MT	·	SGR1580-0825-PL	·		25					
SGR1580-0830-MT	·	SGR1580-0830-PL	·		30					
SGR1580-0840-MT	·	SGR1580-0840-PL	·		40	22				
SGR1580-1020-MT	·	SGR1580-1020-PL	·	M10	20	-	21	21.8	18	16
SGR1580-1025-MT	·	SGR1580-1025-PL	·		25					
SGR1580-1030-MT	·	SGR1580-1030-PL	·		30					
SGR1580-1040-MT	·	SGR1580-1040-PL	·		40					
SGR1580-1050-MT	·	SGR1580-1050-PL	·		50					

PS. 備註

- 通過EHEDG認證，適用於衛生領域；密封的法蘭表面組件無死角安裝
- 大圓角與密封環設計，可以防止污垢附著，清潔簡單

EX. 使用例



訂貨： 交期：

SGR1580-0510-MT