
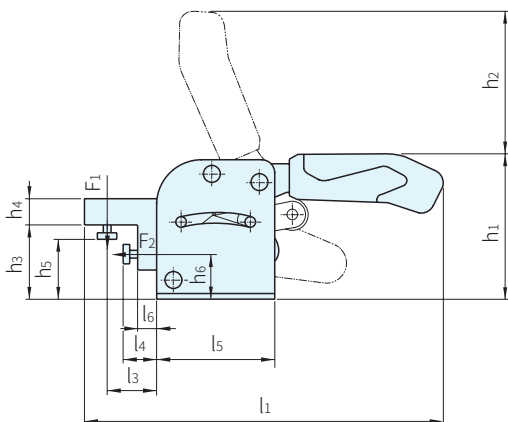


名稱	材質	處理
夾鉗	鋼	鍍鋅、鈍化
鉚釘	SUS	-
手柄	塑膠	-
夾持螺絲	鋼	鍍鋅

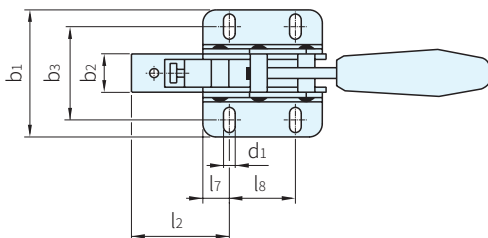

品號	d <sub>1</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>5</sub> MIN.	h <sub>5</sub> MAX.	h <sub>6</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub> MIN.	l <sub>4</sub> MAX.
23330.4002	5.5	53	17.0	34.5-39.5	74	62	36.0	12	25	32	22	150	33	15	5	10
23330.4003	6.5	75	19.5	48.5-61.5	94	87	46.0	16	30	40	28	219	56	32	14	24
23330.4004	8.5	96	29.0	60.0-80.0	110	106	55.5	20	40	50	34	270	74	37	20	30

品號	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	l <sub>7</sub>	l <sub>8</sub>	夾持力		溫度		質量 g	庫存
					F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	MIN.	MAX.		
					KN		°C			
23330.4002	55	0.5	7.5	40	1	1	-10	80	330	△
23330.4003	75	9.0	12.5	50	2	2			714	△
23330.4004	90	14.0	20.0	50	3	3			1618	△

訂貨：  交期：    
23330.4002

### SP 特長

- 複合式夾鉗將推拉式夾鉗和垂直式夾鉗整合為一，使用者不再需要兩支夾鉗，便能同時達成兩種夾持方式
- 透過操作一人體工學手柄，可輕易地完成水平和垂直方向的夾持，可確保零件的精準定位和夾固
- 此複合式夾鉗由高質量的零件製作而成，不需保養即可連續使用
- 人體工學手柄，具有大的抓握面積以及防滑柔軟的表面，可耐油污