




鋼



不銹鋼



POM

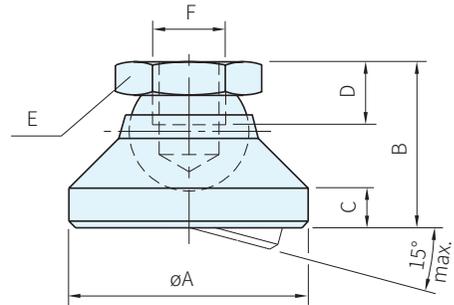

鋼腳座				POM腳座			不銹鋼腳座	
腳座		軸承		腳座	軸承		腳座	軸承
材質	處理	材質	處理	材質	顏色	材質	材質	材質
鋼	熱處理、染黑	鋼	硬化、染黑	POM	白	SUS303	SUS303	SUS303

鋼 品號	庫存	POM 品號	庫存	不銹鋼 品號	庫存	A	B	C	D	E	F	鋼・不銹鋼 容許荷重(KN)	POM 容許荷重(KN)
22590.0006	·	22590.0106	·	22590.0206	·	20	14	2.5	5	10	M6×1	10	4
22590.0008	·	22590.0108	·	22590.0208	·	25	18	4	7	13	M8×1.25	18	7
22590.0010	·	22590.0110	·	22590.0210	·	32	22	5	9	17	M10×1.5	20	10
22590.0012	·	22590.0112	·	22590.0212	·	40	26	6	11	19	M12×1.75	35	18
22590.0016	·	22590.0116	·	22590.0216	·	50	32	7	13.5	24	M16×2	45	20
22590.0020	·	22590.0120	·	22590.0220	·	60	42	8	17	30	M20×2.5	55	22
22590.0024	·	22590.0124	·	22590.0224	·		45	9	19	36	M24×3	65	25

**Ps. 備註**

- POM 腳座耐溫範圍-30°C/+80°C
- 1KN≈101.972 kgf
- 在一定的使用條件下，如果施加予元件的荷重超過該數值，則可能導致塑料變形，該數值即為靜負荷

訂貨：  交期：

22590.0006