





SUS



LB-A



LBN-A

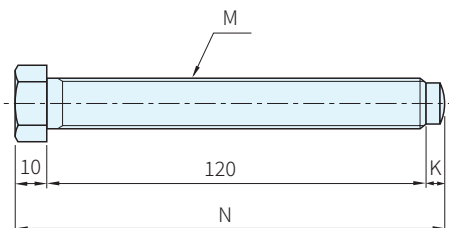

螺栓		螺帽(附屬品)	
材質	處理	材質	處理
S45C	鍍鎳	S45C	鍍鎳
SUS303	-	-	-

調整螺栓強度表

	尺寸	容許荷重(KN)	備註
粗牙 (鋼·SUS)	M12	7.2	靜荷重
	M16	13.5	
	M20	21.1	
細牙 (鋼·SUS)	M16	14.5	
	M20	23.3	
	M24	34.7	
	M24 ø13 孔	23.4	
	M32 ø20 孔	36.9	
	M36 ø24 孔	42.8	

鋼品號	庫存	不銹鋼品號	庫存	G	N	S ₁	M×P	質量 g	備註
LB-A16	·	LBS-A16	·	10	100	21	M16×1.5	150	細牙
LB-A20	·	LBS-A20	·			24	M20×1.5	250	
LB-A24	·	LBS-A24	·			13	103	27	

Ps. 備註

- 螺帽需另外購買
- 請參考本單元配件螺帽

Sp. 特長

- 前端部球面，腳座擁有自由的裝配角度；小二面幅設計，扳手迴轉容易
- 細牙螺栓可用最小力量作調整

訂貨： 交期： 天

LB-A16

鋼品號	庫存	不銹鋼品號	庫存	S ₁	K	N	M×P	質量 g	備註
LBN-A12	·	LBNS-A12	·	18	6	136	M12×1.75	100	粗牙
LBN-A16	·	LBNS-A16	·	21			M16×2	200	
LBN-A20	·	LBNS-A20	·	24			6.5	136.5	

Ps. 備註

- LBN-A有螺帽附屬品
- 前端部熱處理HRC50-60

訂貨： 交期： 天

LBN-A12