



SUS




LB-A-H



LB-B-H



ALB
調整螺栓

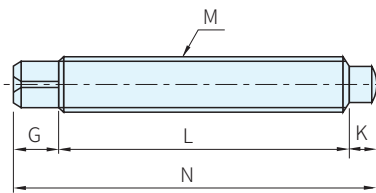

調整螺栓強度表

	尺寸	容許荷重(KN)	備註
粗牙 (鋼·SUS)	M12	7.2	靜荷重
	M16	13.5	
	M20	21.1	
細牙 (鋼·SUS)	M16	14.5	
	M20	23.3	
	M24	34.7	
	M24 ø13 孔	23.4	
	M32 ø20 孔	36.9	
	M36 ø24 孔	42.8	

螺栓		螺帽(附屬品)	
材質	處理	材質	處理
S45C	鍍鎳	S45C	三價鋅
SUS303	-	-	-

鋼品號	庫存	不銹鋼品號	庫存	S ₁	d ₁	M×P	質量g	備註
LB-A24-H13	·	LBS-A24-H13	·	27	13	M24×1.5	250	細牙
LB-A32-H20	·	-	·	36	20	M32×1.5	350	
LB-A36-H24	·	-	·	41	24	M36×1.5	450	

鋼品號	庫存	不銹鋼品號	庫存	S ₁	d ₁	M×P	質量g	備註
LB-B24-H13	·	LBS-B24-H13	·	18	13	M24×1.5	200	細牙
LB-B32-H20	·	-	·	24	20	M32×1.5	300	
LB-B36-H24	·	-	·	30	24	M36×1.5	350	

Ps. 備註

- 螺帽需另外購買
- 適用於鎖固型和地錨型
- 請參考本單元配件螺帽

訂貨： 交期： 天

LB-A24-H13
LB-B24-H13

鋼品號	L	K	G	N	S ₁	M×P	質量g	備註	庫存
ALB-12	64	6	10	80	8	M12×1.75	70	粗牙	·
ALB-16			12	98	10	M16×2	150		·
ALB-20	80	6.5	13.5	100	12	M20×2.5	240		·
ALB-24			8	14	112	14	M24×3		380

Ps. 備註

- ALB有螺帽附屬品
- 前端部熱處理HRC50-60

訂貨： 交期： 天

ALB-12