


RoHS

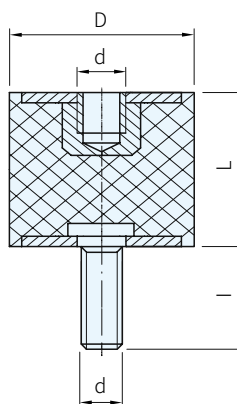

本體			華司・襯套・螺絲	
材質	硬度	顏色	材質	處理
NR(橡膠)	55±5 Shore A	黑	鋼	鍍鋅

品號	D	L	d	l	定數 (N/mm)	最大壓縮量 (mm)	最大荷重 (N)	質量 (g)	庫存
FVB-411701	8	8	M3	6	43	2	85	1	•
FVB-411721	10	10	M4	10	40	2.5	100	2	•
FVB-411731		15			27	3.75		3	•
FVB-411741	15	10			163	2	325	5	•
FVB-411761		15	75	3.75	280	6	•		
FVB-411771		20	47	5	234	7	•		
FVB-411781	20	15	M6	18	128	3.75	479	15	•
FVB-411801		20			86	5	430	17	•
FVB-411811		25			69	6.25	433	18	•
FVB-411821	25	15	M6	18	285	3.75	1068	26	•
FVB-411841		20			124	5	620	28	•
FVB-411851		30			70	7.5	524	36	•
FVB-411861	30	15	M8	20	555	3.75	2080	41	•
FVB-411881		20			614	5	3070	43	•
FVB-411901		30			141	7.5	1055	50	•
FVB-411911	40	20	M8	23	1684	5	8420	73	•
FVB-411921		30			210	7.5	1574	85	•
FVB-411941		40			140	10	1397	98	•
FVB-411961	50	20	M10	28	2806	5	14030	115	•
FVB-411981		30			440	7.5	3300	135	•
FVB-412001		40			213	10	2130	160	•
FVB-412021	50	45	M10	28	182	11.25	2046	170	•
FVB-412026		50			175	12.5	2188	185	•
FVB-412031		60			30	536	7.5	4170	199
FVB-412036	40		361	10	3610	220	•		
FVB-412041	70		634	11.25	7130	372	•		
FVB-412051	75	25	M12	37	3333	3	10000	321	•
FVB-412061		40			697	10	6970	385	•
FVB-412081		55			546	13.75	7510	450	•
FVB-412101	100	40	M16	41	2000	10	2000	740	•
FVB-412121		55			951	13.75	13080	850	•
FVB-412141		60			753	15	11290	865	•
FVB-412161		75			514	18.75	9640	980	•

Sp. 特長

- ・用在減震和降低機件的晃動及噪音

Ps. 備註

- ・ 1N=0.101972kgf
- ・ 荷重 (N)= 定數 (N/mm)× 壓縮量 (mm)
- ・ 40ShoreA 和 70ShoreA 可訂製

 訂貨： 交期： 天

FVB-411701