



安裝接頭M6

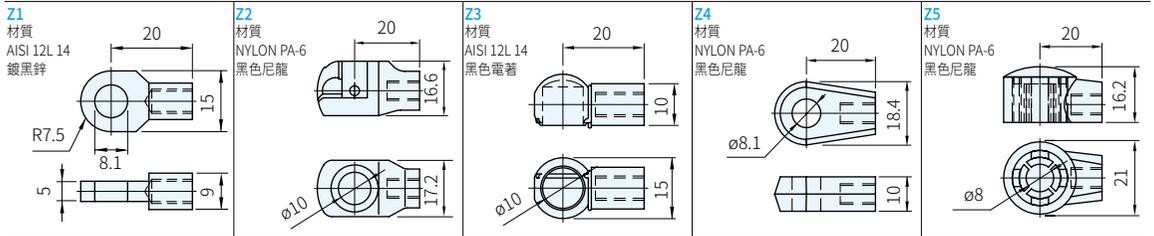

安裝接頭M6

安裝接頭M8

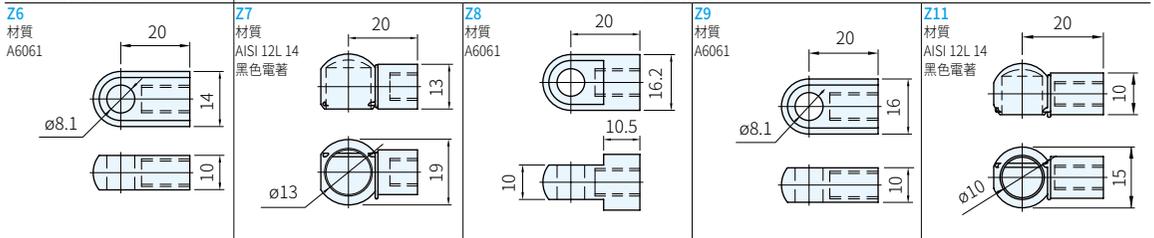

品號	接頭選擇		伸展力量F1 指定單位50N	L 長度		A 有效行程	D 管長	B 氣缸徑	C 軸心徑	M×P 螺牙徑	重量 (g)	
	TYPE	NO.		N邊	M邊							Max.
LOMS		18045			245	200	45	125	18	8	M6×1	177
		18065	Z1	Z1	295	230	65	155				207
		18090	Z2	Z2	330	240	90	165				232
		18130	Z3	Z3	405	275	130	200				287
		18150	Z4	Z4	450	300	150	225				327
		18175	Z5	Z5	500	325	175	250				352
		18215	Z6	Z6	585	370	215	295				412
		22065			285	220	65	145	22	10	M8×1.25	316
		22115			385	270	115	195				423
		22165	Z7	Z7	485	320	165	245				531
		22215	Z8	Z8	585	370	215	295				636
		22265	Z9	Z9	685	420	265	345				747
		22315	Z11	Z11	785	470	315	395				857
		22365			885	520	365	445				963

Ps. 備註

- 加裝安全套管行程會減少35mm, 但表列A行程已經是實際行程
- 選擇搭配氮氣缸使用之螺柱及配件, 請參考P.1454
- 搭配一般標準型氮氣棒, 使用時需依標準型安全套管之有效行程為設計依據
- 氮氣棒因內部構造原因, 充壓完成後只可加壓不可減壓
- 建議降低"伸展力量F1", 先購買少量樣品進行測試
- 後續如需加壓, 加壓費用另收

訂貨: TYPE - NO. - N邊 - M邊 - P 壓力 交期: 5 天

LOMS - 18045 - Z2 - Z1 - 300



請參考支撐架  
頁面