


RoHS

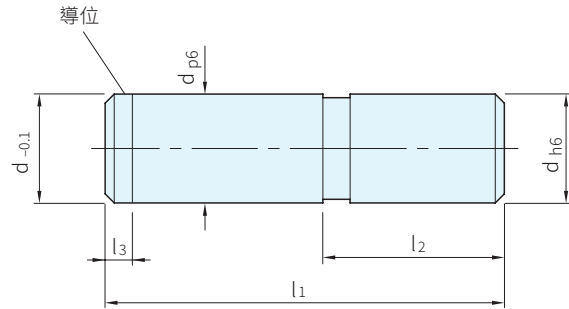

材質	處理	硬度
鋼	熱處理	HRC58~62

品號	d p6		d h6		l ₁	l ₂	l ₃	庫存
SGR771.1-0010	4	+0.020 +0.012	4	+0 -0.008	16	8	1.5	•
SGR771.1-0012	5	+0.020 +0.012	5	+0 -0.008	18	8	1.5	•
SGR771.1-0014	6	+0.020 +0.012	6	+0 -0.008	22	10	1.5	•
SGR771.1-0016	8	+0.024 +0.015	8	+0 -0.009	24	10	2.0	•
SGR771.1-0018	10	+0.024 +0.015	10	+0 -0.009	28	12	2.0	•
SGR771.1-0020	12	+0.029 +0.018	12	+0 -0.011	30	12	2.5	•
SGR771.1-0022	16	+0.029 +0.018	16	+0 -0.011	36	16	2.5	•

Ps. 備註

- SGR771.1定位銷通常和SGR172/SGR179襯套配合使用
- 軸公差p6可配合孔公差H7成壓配組立；l₃導位是為了安裝方便的設計
- 特殊尺寸歡迎洽詢

 訂貨： 交期： 天

SGR771.1-0010

Ex. 使用例