







編號	零件名稱	材質	表面處理/顏色
①	底板	SUS304	滾筒拋光
②	托座		
③	軸	SUS303	鐵灰
④	摩擦片	磷青銅	滾筒拋光
⑤	波型墊圈	鋼	鍍鎳
⑥	蓋罩	ABS樹脂	銀色金屬清漆罩面

※⑤僅限GS-HG-ITS、GS-HG-ITM型(無扭矩不附帶)

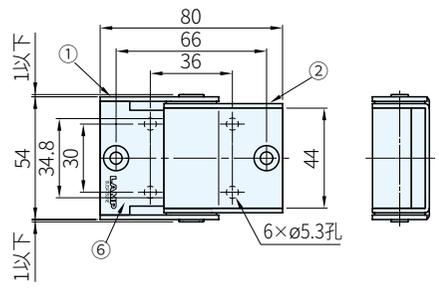

GS-HG-ITM型
(圖示為裝有蓋罩時)

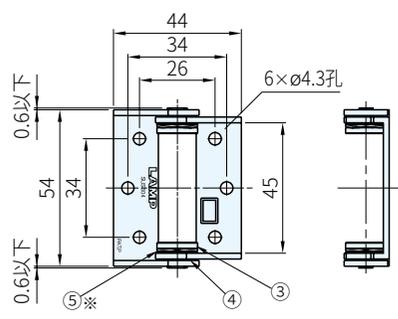

GS-HG-ITS型
(圖示為無蓋罩時)

品號	扭矩	質量 (g)	庫存
GS-HG-ITS25	2.5N·m(25.49kgf·cm)	50	•
GS-HG-ITS35	3.5N·m(35.69kgf·cm)		•
GS-HG-ITM50	5.0N·m(50.98kgf·cm)	130	•
GS-HG-ITM70	7.0N·m(71.38kgf·cm)		•
GS-HG-ITSF	-	50	•
GS-HG-ITMF	-	130	•

品號	適用鉸鏈	備註	質量 (g)	庫存
GS-HG-ITSC	GS-HG-ITS型(選購品)	蓋罩	10	•
GS-HG-ITMC	GS-HG-ITM型(選購品)	蓋罩	18	•

訂貨： 品號 交期： 1 天


GS-HG-ITS25

Sp 特長


- 可保持任意角度的任意停規格
- 可動範圍內的往復扭矩恆定(可動範圍為 $0^{\circ}\sim 180^{\circ}$)
- 安裝與本體相同顏色的蓋罩(選購)後,可蓋住安裝孔,外觀整潔
- 帶標有扭矩值的印記
- 另備有相同型號的無扭矩型(無扭矩鉸鏈)(GS-HG-ITSF、GS-HG-ITMF),使用多個鉸鏈時,通過組合使用扭矩鉸鏈和無扭矩鉸鏈,可進行扭矩調節
- 已通過2萬次開關測試
- 關閉角度:GS-HG-ITM... 193° 、GS-HG-ITS... 190°
- 使用溫度: $-10^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$
- 適用於液晶顯示器及監視用攝像機等

Wa 注意


- 初始扭矩與額定扭矩的偏差為 $\pm 20\%$
- 使用多個鉸鏈時,安裝時要確保各鉸鏈的軸心無偏差
- 連續使用可能會達不到規定的扭矩
- 不可在本產品上塗敷潤滑劑
- 額定扭矩為交貨時的扭矩值,並非耐久試驗後的扭矩值
- 請勿在室外或粉塵飛揚的場所使用,否則可能會明顯降低性能

Te 技術資料 蓋罩安裝方法


蓋罩 A




蓋罩 B




蓋罩 C



- 1、如圖所示,將蓋罩 A 沿著鉸鏈的軸安裝到軸的下面



- 2、從上面將蓋罩 B 與蓋罩 A 對和後蓋上



- 3、安裝蓋罩 C