



RoHS SUS

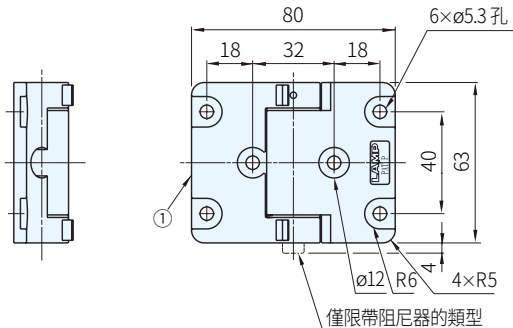

編號	零件名稱	材質	表面處理	顏色
①	本體	鋅合金	烤漆	銀
②	軸、彈簧	SUS304	-	-

品號	類型	扭矩	定位功能的初始釋放扭矩	開啟角度	庫存
GS-HG-CSH63	1(無阻尼器)	-	0.98 N·m / 1個 (10kgf·cm / 1個)	100°	△
GS-HG-CSH63AM	2	1 ~ 1.7 N·m (10.2~17.3kgf·cm)			△
GS-HG-CSH63AH		1.7 ~ 2.5 N·m (17.3~25.5kgf·cm)			△
GS-HG-CSH63BM	3	1 ~ 1.7 N·m (10.2~17.3kgf·cm)			△
GS-HG-CSH63BH		1.7 ~ 2.5 N·m (17.3~25.5kgf·cm)			△

Sp 特長

- 在開啟角度為0°及100°的兩個位置，功能發揮效用
- 會感覺到咔嚓聲，可方便地將門等固定住
- 另備有無阻尼器，僅帶定位功能的類型
- 阻尼器的有效方向有順時針和逆時針兩個方向


Wa. 注意

- 使用多個鉸鏈時，安裝時要確保各鉸鏈的軸心之間無偏差
- 不可進行扭矩微調
- 請在扭矩範圍內使用


訂貨： 交期： 天

GS-HG-CSH63

Ex 使用例



【安裝規格圖】

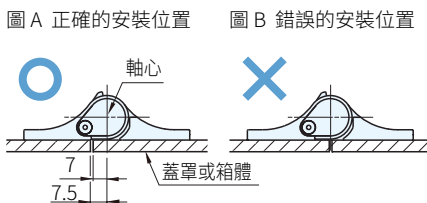

※如圖A所示安裝時，鉸鏈的軸心應與蓋罩或箱體的端面錯開

【類型說明】

