

RoHS




GS-HG-JHW





GS-HG-JHWG

編號	零件名稱	材質	表面處理	顏色
①	本體側托座	PBT樹脂	皮紋處理	深灰
②	軸側托座			
③	蓋罩	PP		

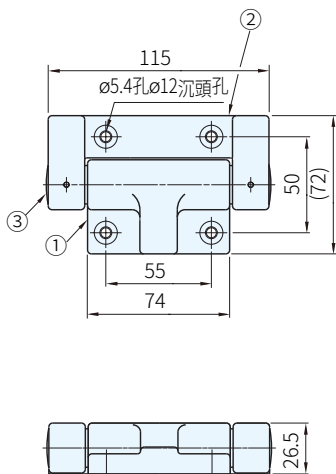

GS-HG-JHW

GS-HG-JHWG



品號	阻尼方向	扭矩(傾斜方向)	背面的標記	庫存
GS-HG-JHW50	關閉方向	6~10 N·m (61.2~102 kgf·cm)	白	•
GS-HG-JHW70		10~14 N·m (102~142.8 kgf·cm)	無	•
GS-HG-JHW50G	開啟方向	6~10 N·m (61.2~102 kgf·cm)	白、紅	•
GS-HG-JHW70G		10~14 N·m (102~142 kgf·cm)	紅	•

Sp. 特長

- ・可裝入GS-UDH型LAPCON阻尼鉸鏈
- ・與阻尼方向相反的轉動也非常順暢
- ・另備有在鋁框架上安裝時使用的AS套件
- ・用於各種箱體的上蓋、上罩等

Wa. 注意

- ・扭矩範圍為1扇門使用2個鉸鏈時的值
- ・請在門的開、關位置(旋轉角度0°~115°以內)設置撐桿等止動器、以確保旋轉時不會超出規定的旋轉範圍
- ・請在扭矩範圍內
- ・使用多個鉸鏈時，安裝時要確保各鉸鏈的軸心之間無偏差

訂貨： 交期：

GS-HG-JHW50

請觀看動畫



Ex. 使用例

GS-HG-JHW



GS-HG-JHWG

