GS-L-SL140

支撐架
全開定位型

TOHATSU

RoHS SUS

編號	零件名稱	材質	表面處理
①	本體	SUS304	滾筒拋光
②	支臂		
③	本體支座		–
④	支臂支座		

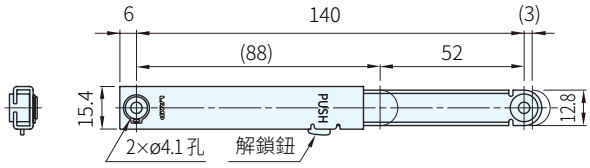

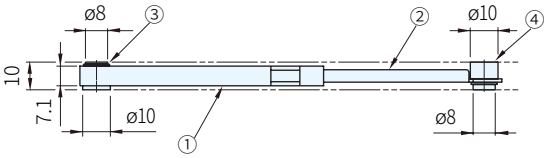

品　號	壓縮承重	庫 存
GS-L-SL140	147 N／1根 (15 kgf／1根)	•

Sp. 特長

- 可將門在全開狀態下鎖定，將門打開，在支臂伸出狀態按解鎖鈕，即可解除鎖定(安全鎖機構)
- 安裝間距與 GS – L – 140S 相同
- 微型薄壁，可安裝在狹小空間
- 可用於小型裝置或小型門的開關

Wa. 注意

- 1扇門用1根
- 請勿將本產品用作門以外的止動器
- 安裝時，行程應留有裕量
- 門的開啟角度及安裝位置隨旋轉中心的位置而變化，請在考慮所用鉸鏈和框架形狀等的基礎上，決定安裝位置
- 適用門的尺寸計算詳情，請洽詢我司

訂貨：品　號　交期：1 天

GS-L-SL140

■解鎖方法



Ex. 使用例

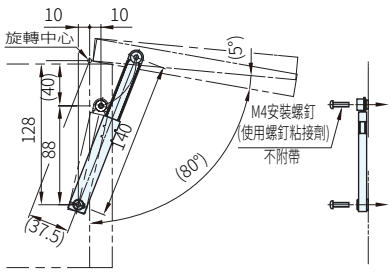

將門完全開啟後放下，在圖示位置停止，再次完全開啟後按解鎖鈕，即可將門關閉

開啟方式	規格	不分左右	使用數量	壓縮承重
 上開門　頂蓋	全開時鎖定	○	使用1根	147 N／1根 (15 kgf／1根)