


塞規測定應用實例

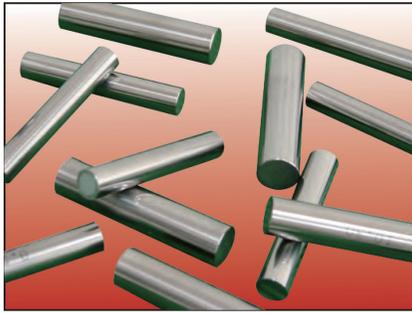

材質	硬度
鎢鋼	HRC 76-80

品號	尺寸範圍 D	間隔	公差	庫存
IPG-0.10T-10.00T	0.10-10.00	0.01	±0.001	△

訂貨： 交期： 天
IPG-0.10T

Sp 特長


- 可量測孔徑、槽寬、孔心距離和位置、內外傾斜角測定、螺紋和齒輪應用測定等

Wa 注意


- 單支均附塑膠盒包裝，特殊規格及精度等要求可訂製
- 精度檢驗報告需求付費提供
- 本產品品質保證



內孔位置測定



溝槽寬度測定




鳩尾槽距測定



齒輪節徑測定



直角度測定基準




角度測定基準




成品孔徑測定




齒輪測定軸心基準




孔徑及高度位置測定




孔心距的長度測定




傾斜角測定基準



內斜度測定基準



外螺紋有效徑測定基準



齒輪跳動測定基準