


RoHS

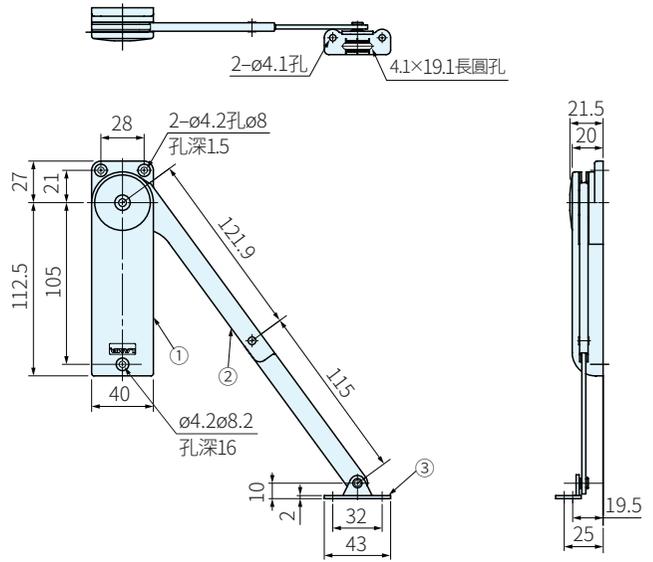

編號	零件名稱	材質	處理	顏色	溫度
①	本體	ABS樹脂	-	黑、白	0~40°C
②	支臂	鋼	鍍鎳	-	
③	底座				

Te. 技術資料

開啟方式	規格	不分左右	類型	門的最大力矩/2根
 下開門	帶扣力 使用2根	-	K	13.7~19.5 N·m (140~199kgf·cm)
			M	19.6~24.4 N·m (200~249kgf·cm)
			H	24.5~29.4 N·m (250~300kgf·cm)



支撐選型

- 根據門的最大力矩，從3種類型中選擇
- 門的最大力矩(N·m)=門重(kg)×9.80665×轉軸中心至重心位置的距離(m)

門的最大力矩 N·m	類型	所需數量
13.7~19.5	K	2根
19.6~24.4	M	
24.5~29.4	H	

安裝圖：下開90°左裝例，右裝為對稱安裝
使用單軸鉸鏈(平鉸鏈)時

使用隱形鉸鏈時

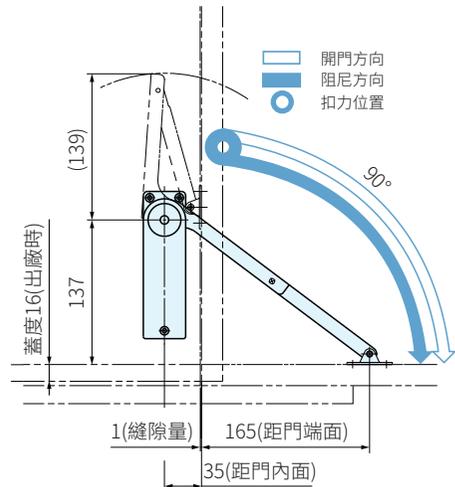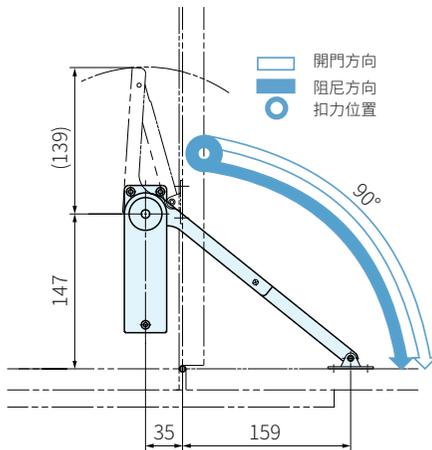

品號	規格	本體顏色	類型	門的最大力矩 N · m/2根	門的最大力矩 kgf · cm/2根	庫存
GS-HDS-10KL-BL	左用	黑	K	13.7~19.5	140~199	△
GS-HDS-10KR-BL	右用					△
GS-HDS-10KL-WT	左用	白				△
GS-HDS-10KR-WT	右用					△
GS-HDS-10ML-BL	左用	黑	M	19.6~24.4	200~249	△
GS-HDS-10MR-BL	右用					△
GS-HDS-10ML-WT	左用	白				△
GS-HDS-10MR-WT	右用					△
GS-HDS-10HL-BL	左用	黑	H	24.5~29.4	250~300	・
GS-HDS-10HR-BL	右用					・
GS-HDS-10HL-WT	左用	白				・
GS-HDS-10HR-WT	右用					・

SP 特長

- ・採用LAPCON機構的下開式重型門用阻尼支架
- ・裝有可將門保持在關閉狀態的扣力
- ・另備有在鋁框架上安裝時使用的AS套件

訂貨： 交期：天・
GS-HDS-10HL-BL 天△

Wa 注意

- ・分左用型和右用型
- ・櫥櫃及門的設計、本產品的安裝位置務必遵守規定的尺寸、水平和垂直度要求，一扇門使用多個產品時，如果安裝位置出現差異，負荷可能會集中在某個產品上從而影響產品壽命及功能。安裝時應充分注意
- ・一扇門需要左用、右用各1根
- ・若在打開的門表面放置物品或在門表面作業，除本支架外，還須安裝支撐門的支柱或加強材料
- ・請勿用過大的力進行開閉
- ・計算軸扭矩時，請將門、拉手等地重量加在一起計算
- ・使用螺絲黏接劑時，請使用不會滲入樹脂部的產品

請觀看動畫

**Ac** 附屬品

- ・安裝底座
- ・十字孔扁頭自攻螺絲3.5×15